




NLS-335

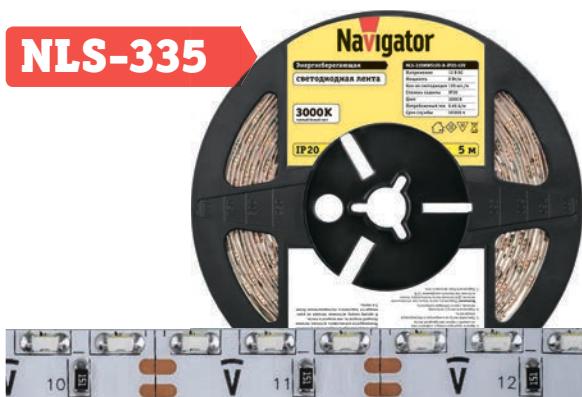

Светодиодная лента с боковым свечением Navigator NLS-335 – универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения. Светодиодные ленты бокового свечения полностью исключают ослепляющий эффект, а также не создают резких и глубоких теней.

степень защиты IP20	индекс цвето-передачи >80	диапазон рабочих температур -40 +40 °C	срок службы 50 000 часов	гарантия 24 месяца
-------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------

- Источник света – высокоэффективные светодиоды Epistar:
 - Эффективность более 100 лм на ватт
 - Стабильный световой поток
 - Срок службы 50 000 часов
 - Четкие цвета
 - Гарантия 2 года
- Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:
 - Повышенная адгезия – прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
 - 100% влагостойкость
 - Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)
 - Стойкость к УФ-излучению

Области применения

- Интерьерное освещение
- Автомобильный тюнинг
- Подсветка ниш и подвесных потолков
- Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин

Особенности эксплуатации

- Ленту можно разрезать кратно мин. отрезку 25 мм по специально нанесенным линиям.
- При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
- При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
- Подбор мощности источника питания осуществляется путём умножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Длина в ролле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Защита от пыли и влаги	Количество роллов в коробке	Штрихкод
NLS-335CWS120-8-IP20-12V	120	8	5	25	дневной белый 6000 K	IP20	80/10/1	4680043 14449 5
NLS-335WWS120-8-IP20-12V	120	8	5	25	теплый белый 3000 K	IP20	80/10/1	4680043 14450 1