




NBL-PO/PR



Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NBL-PO/PR-LED (аналог НПБ) идеально подходят для общего освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

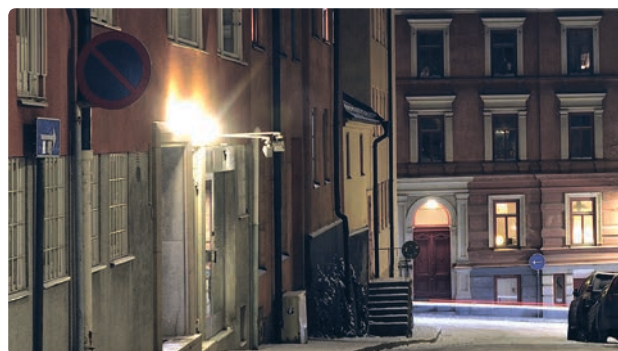


- Высокая эффективность более 85 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Надежный интегрированный драйвер
- Удобный и простой монтаж
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

Светильники с оптико-акустическим датчиком NBL-SNRV-LED

Включение светильника происходит при низкой освещенности и наличии звуковых сигналов достаточной громкости.

- Оптический порог активации - 15 люкс
- Акустический порог активации 50–60 дБ
- Время работы после активации 45 секунд

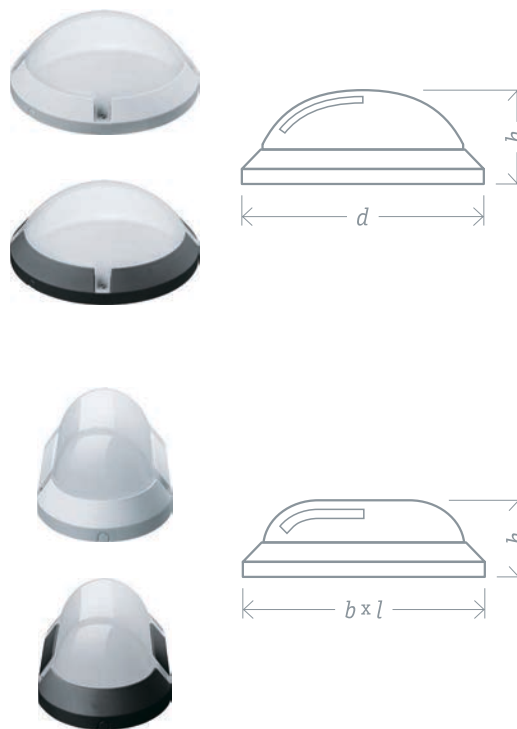

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Цвет | Форма светильника | Размер, d(b x l) x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|--|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | белый | овал | 120 x 208 x 74 | 1/32 | 4607136 94822 8 |
| NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | черный | овал | 120 x 208 x 74 | 1/32 | 4607136 94824 2 |
| NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | белый | круг | Ø197 x 76 | 1/32 | 4607136 94829 7 |
| NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | черный | круг | Ø197 x 76 | 1/32 | 4607136 94831 0 |
| NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED | 13 | 220–240 | 4000 | 1150 | белый | круг | Ø235 x 94 | 1/24 | 4607136 94839 6 |
| NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED | 13 | 220–240 | 4000 | 1150 | черный | круг | Ø235 x 94 | 1/24 | 4607136 94841 9 |
| Светильники с оптико-акустическим датчиком | | | | | | | | | |
| NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-SNRV-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | белый | овал | 120 x 208 x 74 | 1/32 | 4650074 61590 5 |
| NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-SNRV-LED | 8 | 220–240 | 4000 | 700 | белый | круг | Ø197 x 76 | 1/32 | 4650074 61591 2 |
| NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-SNRV-LED | 13 | 220–240 | 4000 | 1150 | белый | круг | Ø235 x 94 | 1/24 | 4650074 61592 9 |