




**NBL-PO/PR**



Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NBL-PO/PR-LED (аналог НПБ) идеально подходят для общего освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

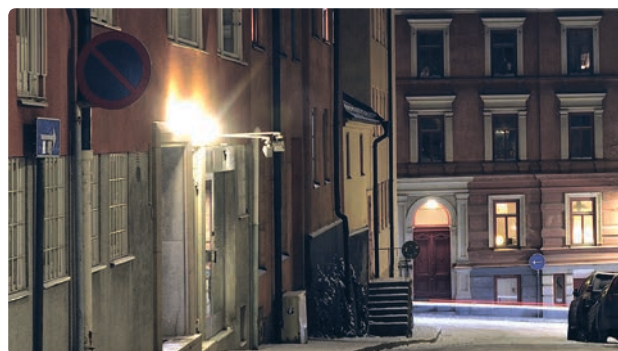


- Высокая эффективность более 85 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Надежный интегрированный драйвер
- Удобный и простой монтаж
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

**Светильники с оптико-акустическим датчиком NBL-SNRV-LED**

Включение светильника происходит при низкой освещенности и наличии звуковых сигналов достаточной громкости.

- Оптический порог активации - 15 люкс
- Акустический порог активации 50–60 дБ
- Время работы после активации 45 секунд



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Размер, d(b x l) x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	4000	700	белый	овал	120 x 208 x 74	1/32	4607136 94822 8
NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	4000	700	черный	овал	120 x 208 x 74	1/32	4607136 94824 2
NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	4000	700	белый	круг	Ø197 x 76	1/32	4607136 94829 7
NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	4000	700	черный	круг	Ø197 x 76	1/32	4607136 94831 0
NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED	13	220-240	4000	1150	белый	круг	Ø235 x 94	1/24	4607136 94839 6
NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED	13	220-240	4000	1150	черный	круг	Ø235 x 94	1/24	4607136 94841 9
Светильники с оптико-акустическим датчиком									
NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-SNRV-LED	8	220-240	4000	700	белый	овал	120 x 208 x 74	1/32	4650074 61590 5
NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-SNRV-LED	8	220-240	4000	700	белый	круг	Ø197 x 76	1/32	4650074 61591 2
NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-SNRV-LED	13	220-240	4000	1150	белый	круг	Ø235 x 94	1/24	4650074 61592 9