


СВЕТИЛЬНИК TL08 OL ECP

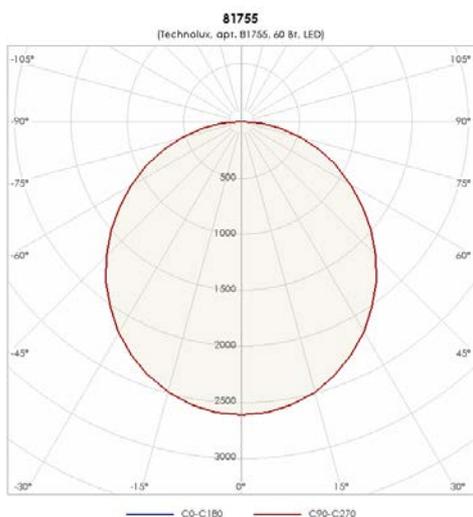

Модель	TL08 OL ECP
Артикул	81755

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Световой поток	7400 лм
Световая эффективность	123 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1195x595x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	На потолок, На стену, Встраиваемый
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (РС или PMMA).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Универсальный накладной/встраиваемый в потолок Армстронг