

КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS KCC «Ш»

 Уже на складе

Гарантия:
3 ГОДА

Высокая светоотдача:
120 lm/W


Диапазон рабочих температур:
-45°C ... +50°C

Защита от импульсных помех:
1/2 kV



Оптимальное распределение света
под углом **15°** к горизонту

Тип КСС: Ш

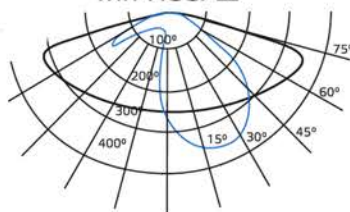

| Мощность | Световой поток | В комплекте крепления для консоли диаметром | Материал корпуса | Напряжение | Цветовая температура |
|----------|----------------|---|------------------------|------------|----------------------|
| 30 W | 3 600 lm | 40-60 mm | Анодированный алюминий | 120-260 V | 5000 K |
| 50 W | 6 000 lm | 40-60 mm | | | |
| 80 W | 9 600 lm | 40-60 mm | | | |
| 100 W | 12 000 lm | 40-60 mm | | | |
| 120 W | 14 400 lm | 48-60 mm | | | |
| 150 W | 18 000 lm | 48-60 mm | | | |



Срок службы:
35 000 часов



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



Пылевлагозащита:
IP65



gauss

| Артикул | Номенклатура |
|-----------|--|
| 629535330 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 370*145*45 30W 3600lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/6 |
| 629535350 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 370*145*45 50W 6000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/6 |
| 629535380 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 455*180*49 80W 9600lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ¼ |
| 629535300 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 455*180*49 100W 12000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ¼ |
| 629535320 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 535*260*64 120W 14400lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ½ |
| 629535315 | Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 535*260*64 150W 18000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/2 |