

КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS KCC «Ш»

 Уже на складе

Гарантия:
3 ГОДА


Высокая светоотдача:
120 lm/W

Диапазон рабочих температур:
-45°C ... +50°C

Защита от импульсных помех:
1/2 kV



Оптимальное распределение света
под углом **15°** к горизонту

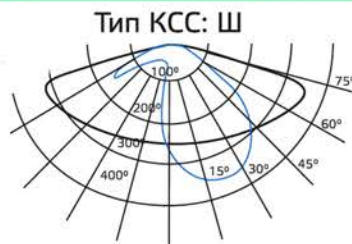

Мощность	Световой поток	В комплекте крепления для консоли диаметром	Материал корпуса	Напряжение	Цветовая температура
30 W	3 600 lm	40-60 mm	Анодированный алюминий	120-260 V	5000 K
50 W	6 000 lm	40-60 mm			
80 W	9 600 lm	40-60 mm			
100 W	12 000 lm	40-60 mm			
120 W	14 400 lm	48-60 mm			
150 W	18 000 lm	48-60 mm			



Срок службы:
35 000 часов



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



Пылевлагозащита:
IP65



gauss

Артикул	Номенклатура
629535330	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 370*145*45 30W 3600lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/6
629535350	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 370*145*45 50W 6000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/6
629535380	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 455*180*49 80W 9600lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ¼
629535300	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 455*180*49 100W 12000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ¼
629535320	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 535*260*64 120W 14400lm 5000K 120-260V KCC "Ш" ½
629535315	Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 535*260*64 150W 18000lm 5000K 120-260V KCC "Ш" 1/2