


## Модульное оборудование IEK



## Дифференциальные автоматы AD12/12M/12S/14



Усовершенствованная дугогасительная система: патент на полезную модель № RU 139886



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN



Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



Наличие индикатора



Компактная энергоэффективная конструкция: за счет использования дифференциального блока меньших габаритов экономится место в щитовом оборудовании



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление

## Дифференциальные автоматы АД12/12М/12S/14



Новая конструкция АД12/12М/12S/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом



Индикатор срабатывания по диффтоку – кнопка «Возврат»




Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «Нагрузка» и встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) перенапряжений сети (АД12М)



Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов

### АД14 NEW

### АД14 OLD

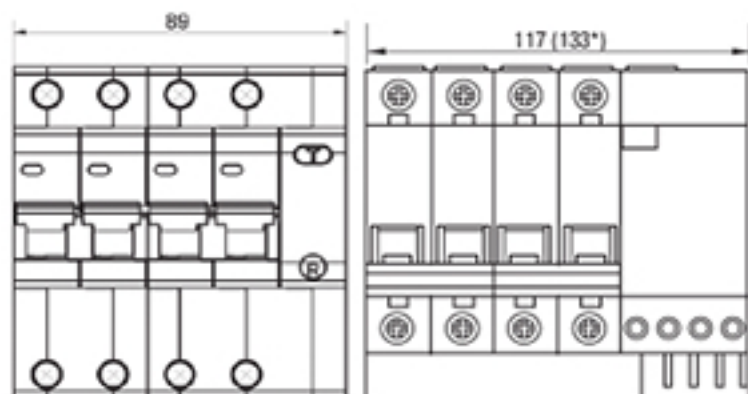

**Экономия 1.5 или 2.5 модуля в щите**

\* - на токи свыше 40А



|   | Преимущества  |
|---|---|
| ✓ | Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным выключателем серии ВА47-29             |
| ✓ | Расширенный диапазон рабочих температур от $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$               |
| ✓ | Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения                   |
| ✓ | Наличие индикатора  |
| ✓ | Эргономичная кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности   |
| ✓ | Усовершенствованная дугогасительная система: патент на полезную модель № RU 139886                                      |
| ✓ | Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели |
| ✓ | Возможность двойного присоединения шины и гибким проводником  |
| ✓ | Новая энергоэффективная конструкция и помехоустойчивая схема  |
| ✓ | Быстрый монтаж/демонтаж без использования инструментов  |
| ✓ | Новая конструкция АД12/12М/12S/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом     |