


AL3389

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК [Перейти к продукции](#)

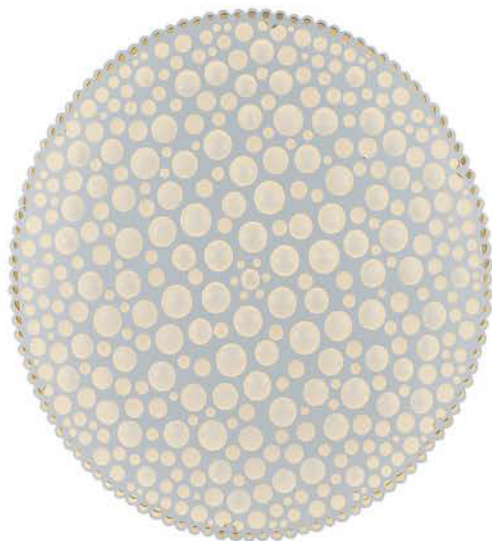

Свечение светильника в режимах 3000K и 6000K

Стильный дизайн, который подойдёт для любого интерьера и типа помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современная альтернатива стандартным люстрам
- Обеспечивает комфортное и яркое освещение
- Равномерное распределение светодиодов по поверхности светильника обеспечивает однородное свечение
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности
- Настраиваемая яркость освещения и цветовая температура (3000-000K)
- Режим освещенности можно регулировать при помощи пульта управления (от 10 до 100%)
- Режим ночника с возможностью выбора цветовой температуры

НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА ДУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Светодиодный индикатор	Выключение светильника	Включение светильника	Увеличение яркости свечения	Плавное понижение цветовой температуры светильника до 3000K	Плавное повышение цветовой температуры светильника до 6000K	Перевод светильника на максимальную яркость, шаговое переключение цветовой температуры (3000K – 4500K – 6000K)	Уменьшение яркости свечения	Установка цветовой температуры 6000K	Установка цветовой температуры 3000K	Установка цветовой температуры 4500K	Режим «ночник»	Установка таймера выключения на 30 секунд (светильник автоматически отключится через 30 секунд)



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент лампы накаливания	Цветовая температура	Световой поток	Материал рассеивателя	Освещаемая площадь	Цвет корпуса	Размеры
AL3389	41234	макс. 72W	5x75W	регулируемая (3000-6000K)	макс. 5040/лм	матовый пластик серия "Звездное небо"	макс. 35м²	белый	Ø500 × 70мм