
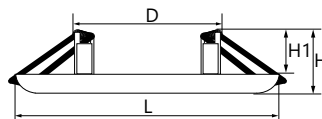


## AL2440

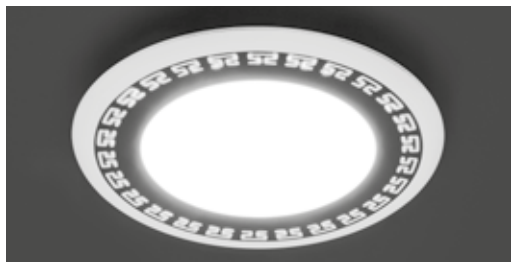

Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.  
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе	
29591	AL2440	6	480	120°	4000	зеленый	белый	120 x 29	70 x 20	60	
29592						синий					
29593						4000K					
29594		зеленый	9			720		синий	157 x 29	107 x 20	40
29595		4000K									
29596		зеленый									
29597		синий	16			1280		4000K	205 x 29	154 x 20	20
29598		4000K									
29599		4000K									

## AL2770



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.  
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28909	AL2770	9	720	120°	4000	4000	белый	120 x 30	70 x 20	50

## AL2330

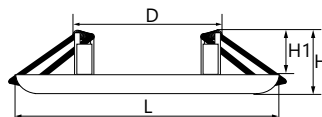

Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.  
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29583	AL2330	6	480	120°	4000	синий	белый	102 x 29	70 x 20	60
29584						4000K				
29585						зеленый				
29586		9	720			синий		145 x 29	107 x 20	40
29587		4000K								
29588		зеленый								
29589		16	1280			синий		196 x 29	157 x 20	20
29590		4000K								