
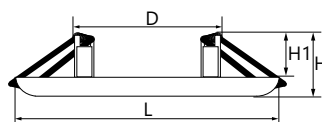


AL2440

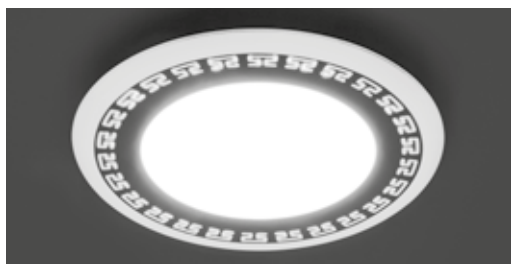

Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КР$\le 5\%$



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | Цвет подсветки | Цвет корпуса | Диаметр и высота L x H, мм | Встр. размеры D x H1, мм | Кол-во штук в коробе |
|---------|--------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 29591 | AL2440 | 6 | 480 | 120° | 4000 | зеленый | белый | 120 x 29 | 70 x 20 | 60 |
| 29592 | | | | | | синий | | | | |
| 29593 | | | | | | 4000K | | | | |
| 29594 | | зеленый | 9 | | | 720 | | 157 x 29 | 107 x 20 | 40 |
| 29595 | | синий | | | | | | | | |
| 29596 | | 4000K | | | | | | | | |
| 29597 | | зеленый | 16 | | | 1280 | | 205 x 29 | 154 x 20 | 20 |
| 29598 | | синий | | | | | | | | |
| 29599 | | 4000K | | | | | | | | |

AL2770

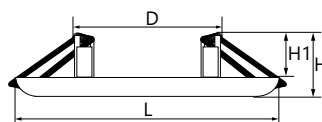

Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КР$\le 5\%$



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | Цвет подсветки, K | Цвет корпуса | Диаметр и высота L x H, мм | Встр. размеры D x H1, мм | Кол-во штук в коробе |
|---------|--------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 28909 | AL2770 | 9 | 720 | 120° | 4000 | 4000 | белый | 120 x 30 | 70 x 20 | 50 |

AL2330

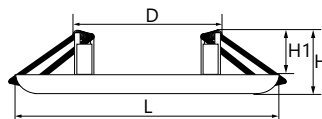

Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Основное освещение



Подсветка



Основное освещение + подсветка



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КР$\le 5\%$



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | Цвет подсветки | Цвет корпуса | Диаметр и высота L x H, мм | Встр. размеры D x H1, мм | Кол-во штук в коробе |
|---------|--------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 29583 | AL2330 | 6 | 480 | 120° | 4000 | синий | белый | 102 x 29 | 70 x 20 | 60 |
| 29584 | | | | | | 4000K | | | | |
| 29585 | | | | | | зеленый | | | | |
| 29586 | | 9 | 720 | | | 145 x 29 | | 107 x 20 | 40 | |
| 29587 | | синий | | | | | | | | |
| 29588 | | 4000K | | | | | | | | |
| 29589 | | 16 | 1280 | | | 196 x 29 | | 157 x 20 | 20 | |
| 29590 | | зеленый | | | | | | | | |
| 29591 | | синий | | | | | | | | |