

LL-512 LL-513 LL-515

ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ На подставке

[Перейти к продукции](#)



Переносные прожекторы LL-512, LL-513 и LL-515 предназначены для освещения рабочей зоны в помещениях, где отсутствует альтернативное освещение. Их часто используют на строительных площадках, а также на улице в темное время суток.


В комплекте с прожектором идет штатив, который позволяет устанавливать светильник на любую ровную поверхность и настраивать освещение под необходимым углом.

Компактный размер корпуса и складной штатив делают прожектор очень удобным в транспортировке.

Высокая степень защиты IP65 и алюминиевый корпус обеспечивают работу в любых климатических условиях и защищают прожекторы от агрессивного воздействия окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полная комплектация входит штатив и сетевой шнур с вилкой
- Длина сетевого шнура - 1,5м
- Широкий диапазон рабочих температур -40°C - +45°C
- Удобная для транспортировки конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ

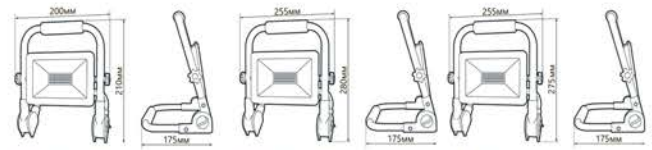

LL-512/30W

LL-513/50W

LL-515/70W



Модель	Артикул	Мощность	Цветовая температура:	Световой поток:	Цвет корпуса	Размеры
LL-512	29746	30W	6400K	2400Lm	черный, желтый	210x200x57мм
LL-513	29747	50W		4000Lm		280x255x57мм
LL-515	41545	70W		6300Lm		275x255x57мм