

## Модульные рубильники MS EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



ГОСТ Р 50030.3-2012  
(МЭК 60947-3:2008)

Модульные рубильники MS EKF PROxima предназначены для ручного включения и отключения низковольтных электрических цепей переменного тока 400 В и частотой 50 Гц. Предназначены для применения во вводно-распределительных устройствах жилых и общественных зданий, в пунктах управления отдельными нагрузками. Могут применяться для включения и отключения цепей под нагрузкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели-разъединители предназначены для ручного включения-отключения цепей. Применяются:

- в распределительных панелях ЩО-70;
- вводно-распределительных устройствах ВРУ;
- шкафах распределительных силовых ШРС;
- главных распределительных щитах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Модульное  
исполнение



Монтаж на DIN-рейку  
или монтажную плату



Механизм быстрого  
включения  
и отключения



Возможность  
установки навесного  
замка  
в позиции «Откл»



Двойной разрыв  
каждой фазы



Возможна коммута-  
ция алюминиевым  
и медным проводом

### АССОРТИМЕНТ


| Наименование                                                        | Номинальный ток, А | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Рубильник модульный MS-16 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 16                 | ms-16d  |
| Рубильник модульный MS-20 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 20                 | ms-20d  |
| Рубильник модульный MS-25 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 32                 | ms-25d  |
| Рубильник модульный MS-40 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 40                 | ms-40d  |
| Рубильник модульный MS-63 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 63                 | ms-63d  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                                                 | Значения           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                                 | 230/400            |
| Номинальная частота, Гц                                   | 50                 |
| Номинальный ток, А                                        | 16, 20, 25, 40, 63 |
| Число полюсов                                             | 3                  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток $I_{cw}$ , А | 1260               |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ       | 6                  |
| Категория применения                                      | AC-22A, AC-23A     |
| Механическая износостойкость, циклов                      | 20 000             |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96                           | IP20               |
| Климатическое исполнение                                  | УХЛ4               |

## Габаритные и установочные размеры

MS 16-40 А

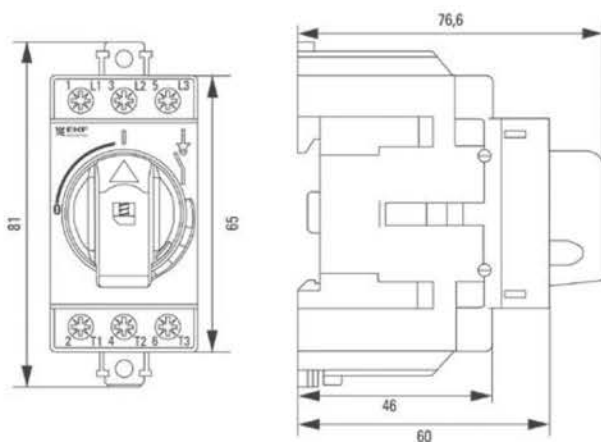

MS 63 А

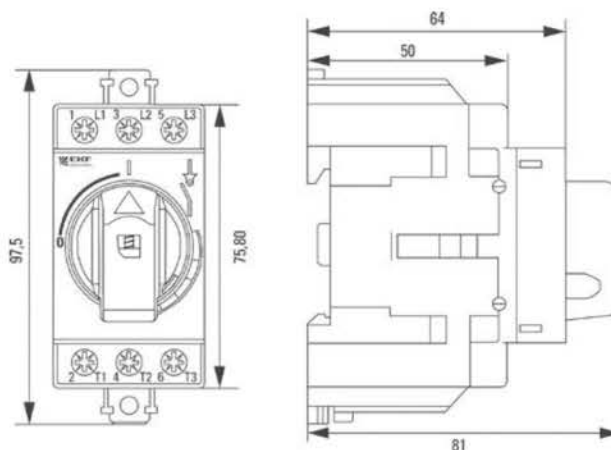

## Типовая комплектация

1. Модульный рубильник MS EKF PROxima.
2. Паспорт.