

## Строительно-монтажные клеммы СМК компактные с пастой EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Клеммы СМК компактные 2273 с пастой EKF PROxima применяются в распределительных коробках и предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Клеммы СМК компактные серии 2273 с пастой предусматривают наличие специальной контактной пасты, которая автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.

ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)


ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-2-91)

### ПРИМЕНЕНИЕ



Для присоединения и ответвления одножильных проводников одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм<sup>2</sup> в цепях переменного тока до 400 В.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

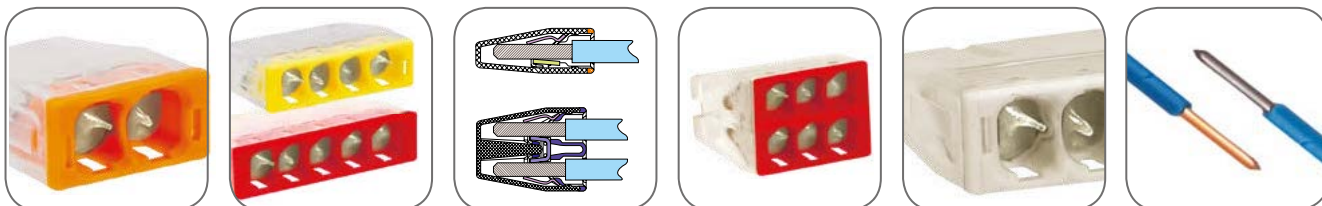

Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии в контактных соединениях и защищает проводники от окисления

Разные цвета клемм обеспечивают интуитивный подбор клеммы для разного количества проводников

Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж




Имеют более компактные размеры по сравнению с обычными СМК

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение

Используется для медных и алюминиевых проводников


### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Число соединяемых проводов (отверстий)	Цвет	Артикул	
				В коробке по 100 шт.	В пакете по 4 шт.
	Клемма СМК 2273-242 (с пастой) 2 отверстия, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	2	Оранжевый	plc-smk-2273-242	plc-smk-2273-242r
	Клемма СМК 2273-243 (с пастой) 3 отверстия, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	3	Серый	plc-smk-2273-243	plc-smk-2273-243r
	Клемма СМК 2273-244 (с пастой) 4 отверстия, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	4	Желтый	plc-smk-2273-244	plc-smk-2273-244r

Изображение	Наименование	Число соединяемых проводов (отверстий)	Цвет	Артикул	
				В коробке по 100 шт.	В пакете по 4 шт.
	Клемма SMK 2273-245 (с пастой) 5 отверстий, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	5	Красный	plc-smk-2273-245	plc-smk-2273-245r
	Клемма SMK 2273-246 (с пастой) 6 отверстий, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	6	Красный	plc-smk-2273-246	plc-smk-2273-246r
	Клемма SMK 2273-248 (с пастой) 8 отверстий, 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	8	Серый	plc-smk-2273-248	plc-smk-2273-248r

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Максимальный ток, А	24
Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>	0,75-2,5
Материал корпуса	Огнеупорный пластик
Контактная часть	Медь луженая

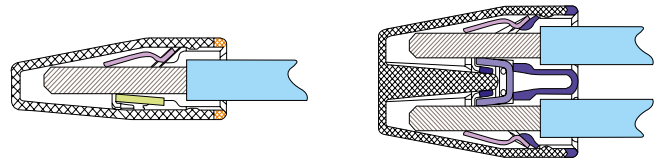

### Габаритные и установочные размеры

