

Строительно-монтажные клеммы СМК компактные с пастой EKF PROxima

ОПИСАНИЕ




Клеммы СМК компактные 2273 с пастой EKF PROxima применяются в распределительных коробках и предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Клеммы СМК компактные серии 2273 с пастой предусматривают наличие специальной контактной пасты, которая автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.


ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)
ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-2-91)

ПРИМЕНЕНИЕ

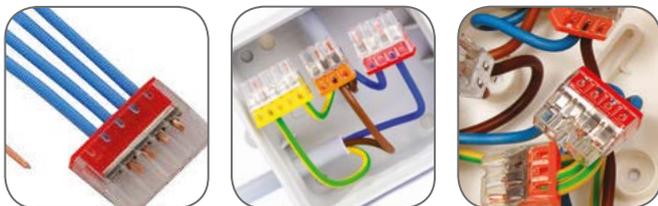

Для присоединения и ответвления одножильных проводников одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм² в цепях переменного тока до 400 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

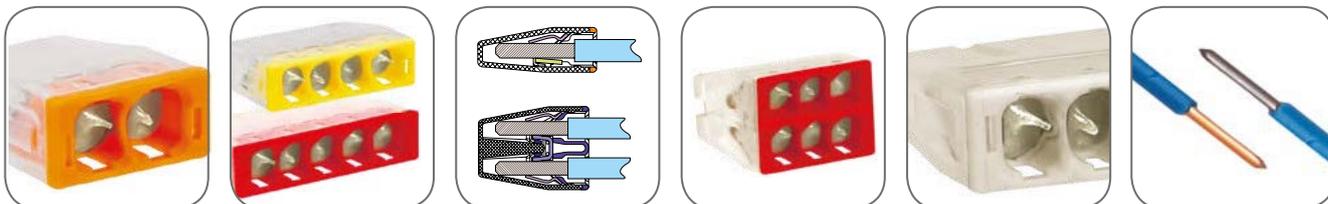

Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии в контактных соединениях и защищает проводники от окисления

Разные цвета клемм обеспечивают интуитивный подбор клеммы для разного количества проводников

Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж

Имеют более компактные размеры по сравнению с обычными СМК

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение

Используется для медных и алюминиевых проводников


АССОРТИМЕНТ

| Изображение | Наименование | Число соединяемых проводов (отверстий) | Цвет | Артикул | |
|-------------|---|--|-----------|----------------------|-------------------|
| | | | | В коробке по 100 шт. | В пакете по 4 шт. |
| | Клемма СМК 2273-242 (с пастой) 2 отверстия, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 2 | Оранжевый | plc-smk-2273-242 | plc-smk-2273-242r |
| | Клемма СМК 2273-243 (с пастой) 3 отверстия, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 3 | Серый | plc-smk-2273-243 | plc-smk-2273-243r |
| | Клемма СМК 2273-244 (с пастой) 4 отверстия, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 4 | Желтый | plc-smk-2273-244 | plc-smk-2273-244r |

| Изображение | Наименование | Число соединяемых проводов (отверстий) | Цвет | Артикул | |
|---|---|--|---------|----------------------|-------------------|
| | | | | В коробке по 100 шт. | В пакете по 4 шт. |
|  | Клемма SMK 2273-245 (с пастой) 5 отверстий, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 5 | Красный | plc-smk-2273-245 | plc-smk-2273-245r |
|  | Клемма SMK 2273-246 (с пастой) 6 отверстий, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 6 | Красный | plc-smk-2273-246 | plc-smk-2273-246r |
|  | Клемма SMK 2273-248 (с пастой) 8 отверстий, 0,5-2,5 мм ² EKF PROxima | 8 | Серый | plc-smk-2273-248 | plc-smk-2273-248r |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальный ток, А | 24 |
| Диапазон сечений, мм ² | 0,75-2,5 |
| Материал корпуса | Огнеупорный пластик |
| Контактная часть | Медь луженая |

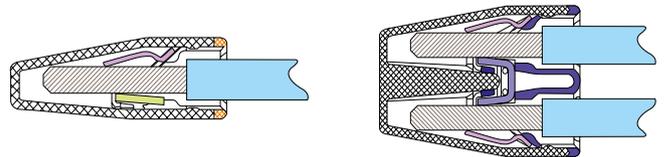

Габаритные и установочные размеры

