


## Блок розеток торговой марки Donel тип: DDSB

Блок розеток (настольный розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

### Наименование, артикулы, размеры:

Артикул	Наименование	Количество модулей 45x45	Длина А, мм
DDSB4, DDSB4An	Настольный розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45)	2	135
DDSB6, DDSB6An	Настольный розеточный блок 6 мод. (3 мод. 45x45)	3	180
DDSB8, DDSB8An	Настольный розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45)	4	225
DDSB10, DDSB10An	Настольный розеточный блок 10 мод. (5 мод. 45x45)	5	270
DDSB12, DDSB12An	Настольный розеточный блок 12 мод. (6 мод. 45x45)	6	315
DDSB14, DDSB14An	Настольный розеточный блок 14 мод. (7 мод. 45x45)	7	360
DDSB16, DDSB16An	Настольный розеточный блок 16 мод. (8 мод. 45x45)	8	405
DDSB18, DDSB18An	Настольный розеточный блок 18 мод. (9 мод. 45x45)	9	450
DDSB20, DDSB20An	Настольный розеточный блок 20 мод. (10 мод. 45x45)	10	495

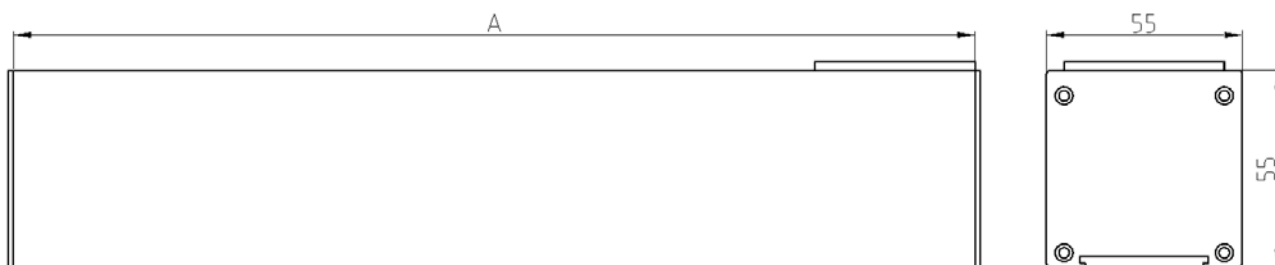

Установка осуществляется на ровную поверхность (для крепления в комплекте предусмотрена установочная пластина)

\* - возможен вариант безвинтового крепления к поверхности (установка с помощью струбицы) или магнитное крепление к металлическим поверхностям, данные варианты заказываются отдельно

<b>Материал корпуса:</b>	алюминий анодированный
<b>Рабочая температура окружающей среды:</b>	-5...50 °С
<b>Температура окружающей среды при хранении:</b>	-10...60 °С
<b>Техническое обслуживание:</b>	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
<b>Экологичность:</b>	Не содержит галогенов

### Комплектация:

Алюминиевый профиль, торцевые (боковые заглушки), фронтальная заглушка белого цвета (\*), комплект заземления, установочная пластина, инструкция

\* Наличие в маркировке An соответствует комплектации блока с фронтальной заглушкой черного цвета

**Изготовитель:** ООО «Реал Интеллект»

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом

**Правила и условия перевозки:**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

**Правила и условия реализации:**

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации:**

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства:**

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения