

Встраиваемый розеточный блок торговой марки Donel тип: DDSB

Блок розеток (встраиваемый розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Наименование, артикулы, размеры:

Артикул	Наименование	Количество модулей 45x45
DDSB4IN	Встраиваемый розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45)	2
DDSB8IN	Встраиваемый розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45)	4
DDSB12IN	Встраиваемый розеточный блок 12 мод. (6 мод. 45x45)	6


Комплектация:

Монтажная рама для установки профиля, алюминиевый профиль, торцевые (боковые заглушки с предустановленными кабельными выводами) заглушки, фронтальная заглушка белого цвета (*), комплект заземления, крепеж для фиксации монтажной рамы, инструкция

* Наличие в маркировке An соответствует комплектации блока с фронтальной заглушкой черного цвета

Установка:


1. Подготовить отверстие для установки монтажной рамы в соответствии с таблицей размеров

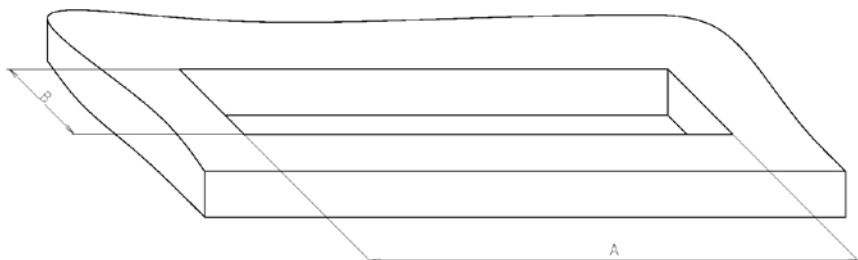



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Количество модулей 45x45
DDSB4IN	142	62	165	135	2
DDSB8IN	232	62	255	225	4
DDSB12IN	322	62	345	315	6

2. Установить монтажную раму в отверстие и зафиксировать, используя крепеж (поставляется в комплекте)



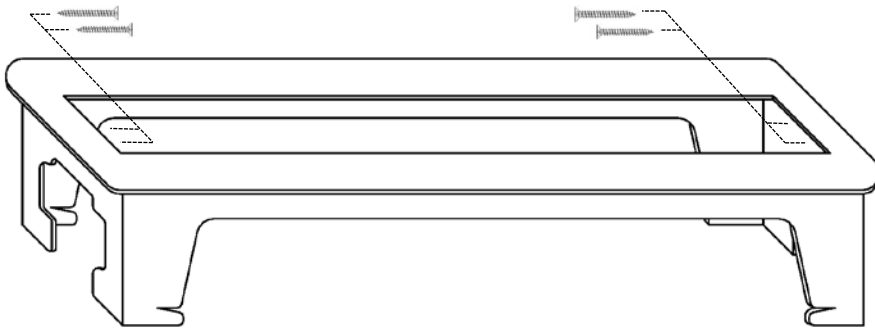


3. Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их в профиле.



4. Проверить надежность и безопасность подключения
5. Установить профиль в монтажную раму, зафиксировать его

Требования к устанавливаемой поверхности:

- установка осуществляется на ровную поверхность
- допустимая толщина поверхности, в которую будет осуществлен монтаж: min 15мм – max 30мм.

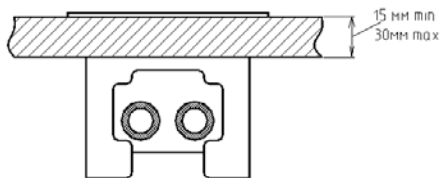

Материал корпуса профиля:

алюминий анодированный

Материал монтажной рамы:

нержавеющая сталь

Рабочая температура окружающей среды:

-5...50 °C

Температура окружающей среды при хранении:

-10...60 °C

Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность:

Не содержит галогенов

Изготовитель: ООО «Реал Интеллект»

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при

эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения