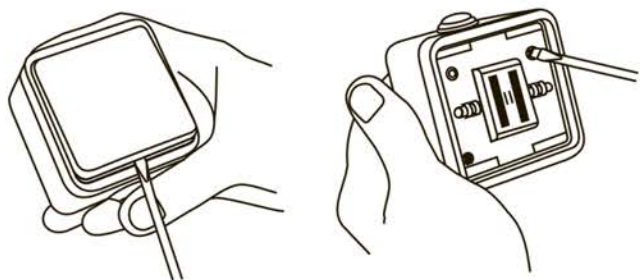


УКАЗАНИЯ

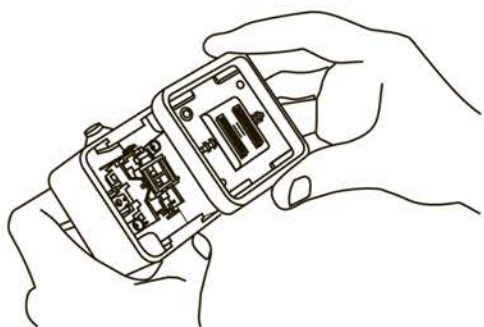
по монтажу выключателей 1/2 клавишных серии «Минск»

1

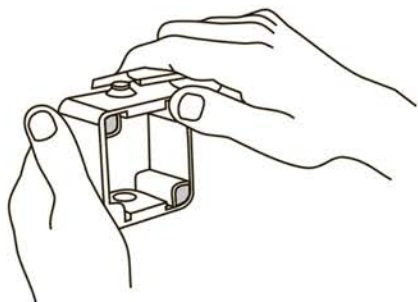
Снять клавишу, путем ее поднятия наконечником плоской отвертки. Вывернуть два диагональных шурупа.


2


Снять переднюю панель. Вынуть внутренний механизм изделия.


3

Аккуратно срезать верх герметизирующего сальника в соответствии с диаметром подсоединяемого кабеля.


4

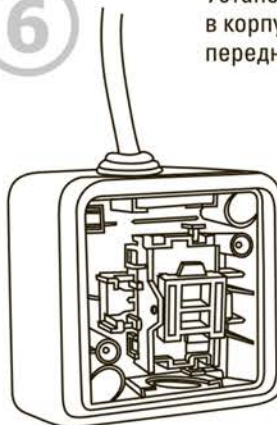
Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.


5

Продеть кабель через верхний или нижний сальник. Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.


6

Установить механизм изделия и сальник в корпусе изделия, установить переднюю панель, затянуть винты.


7

Установить клавишу на место.

