




**NOF-D**



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Фасеточный отражатель
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

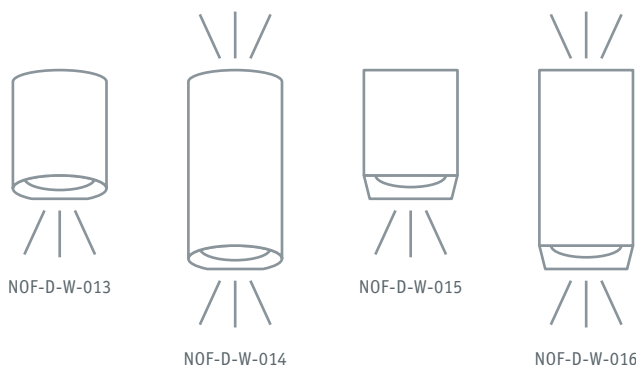

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-013-01	черный	5	85–265	3000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80594 8
NOF-D-W-013-02	серый	5	85–265	3000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80595 5
NOF-D-W-013-03	черный	5	85–265	4000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80596 2
NOF-D-W-013-04	серый	5	85–265	4000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80597 9
NOF-D-W-014-01	черный	10	85–265	3000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80598 6
NOF-D-W-014-02	серый	10	85–265	3000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80599 3
NOF-D-W-014-03	черный	10	85–265	4000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80600 6
NOF-D-W-014-04	серый	10	85–265	4000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80601 3
NOF-D-W-015-01	черный	5	85–265	3000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80602 0
NOF-D-W-015-02	серый	5	85–265	3000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80603 7
NOF-D-W-015-03	черный	5	85–265	4000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80604 4
NOF-D-W-015-04	серый	5	85–265	4000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80605 1
NOF-D-W-016-01	черный	10	85–265	3000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80606 8
NOF-D-W-016-02	серый	10	85–265	3000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80607 5
NOF-D-W-016-03	черный	10	85–265	4000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80608 2
NOF-D-W-016-04	серый	10	85–265	4000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80609 9