




**Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D** предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция с подвижными шторками позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Регулировка угла светового потока от 0 до 90° за счет подвижных шторок
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

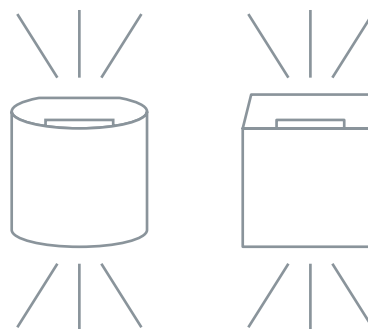

NOF-D-W-009

NOF-D-W-010

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-009-01	черный	6	85–265	3000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80582 5
NOF-D-W-009-02	серый	6	85–265	3000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80583 2
NOF-D-W-009-03	черный	6	85–265	4000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80584 9
NOF-D-W-009-04	серый	6	85–265	4000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80585 6
NOF-D-W-010-01	черный	6	85–265	3000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80586 3
NOF-D-W-010-02	серый	6	85–265	3000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80587 0
NOF-D-W-010-03	черный	6	85–265	4000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80588 7
NOF-D-W-010-04	серый	6	85–265	4000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80589 4