




**NOF-D**



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Угол светового потока 120°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

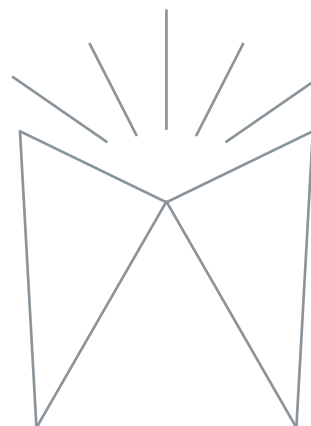

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-007-01	черный	5	85–265	3000	240	120°	170x78x170	20/1	4660134 80576 4
NOF-D-W-007-02	серый	5	85–265	3000	240	120°	170x78x170	20/1	4660134 80577 4