



# Broadway MSR (Cold Strike)

## MSR 400 1CT/4

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация		Координата цветности Y (ном.)	
Цоколь	GX9.5 [ GX9.5]		321
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	5830 K
Основная область применения	Studio/Disco	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	79 lm/W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h	Коэффициент цветопередачи (ном.)	95
Описание системы	Cold Strike	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
<b>Технические характеристики освещения</b>		Power (Rated) (Nom)	400 W
Код цвета	- [ Не указано]	Ток лампы (ном.)	7 A
Световой поток (мин.)	28440 lm	Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Светоотдача (ном.)	31600 lm		
Координата цветности X (ном.)	326		

## Broadway MSR (Cold Strike)

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	na [-]
---------------------	--------

### Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	700 °C
---------------------------	--------


Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
--	--------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869641600600
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MSR 400 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718696416006
Код заказа	928077905115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	928077905115
Copy Net Weight (Piece)	44,000 g


## Чертеж размеров




MSR 400 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	61 mm	63 mm	62	112 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

## Фотометрические данные

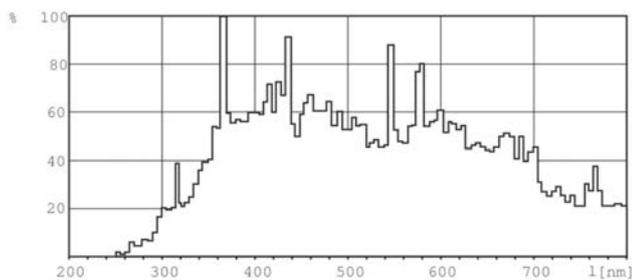

XDPB\_XDMSR\_CS-Spectral power distribution B/W

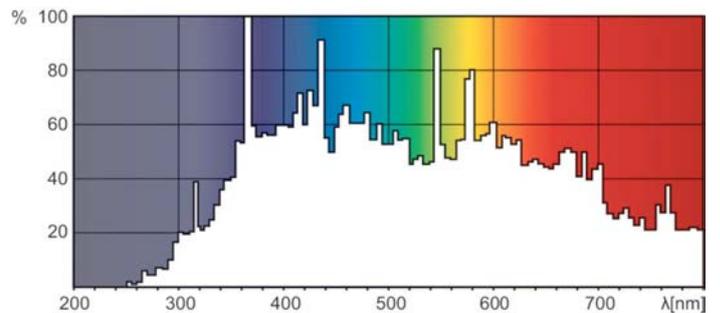

XDPB\_XDMSR\_CS-Spectral power distribution Colour

## Broadway MSR (Cold Strike)



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.