



EKF



ПАСПОРТ

Удлинитель на катушке
«Атлант 2.0», «Гефест» 2.0


1 НАЗНАЧЕНИЕ

Удлинители на катушке «Атлант 2.0», «Гефест 2.0» – силовые удлинители, предназначенные для передачи электроэнергии от места ее производства к необходимому оборудованию, электрическим инструментам и приборам, если длины их собственных шнуров недостаточно. Удлинители предназначены для присоединения электрических приборов мощностью до 3500 Вт к электрической сети переменного тока напряжением 230В 50 Гц.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расшифровка наименования:

X X X X X X X X/X EKF

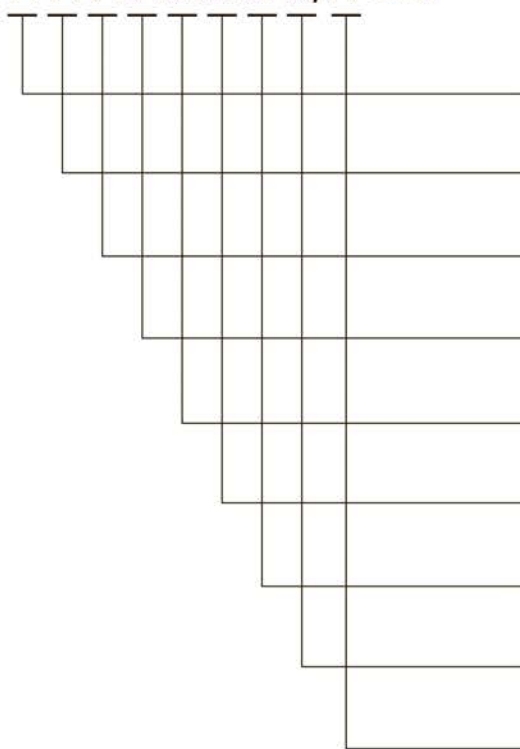

Тип удлинителя Атлант 2.0 / Гефест 2.0

Количество гнезд

Длина кабеля, м

Заземление

Наличие предохранителя

Марка кабеля ПВС / КГ

Количество жил / сечение кабеля, мм²

Номинальный ток, А

Мощность, кВт

Пример записи:

Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3х1,5 16А/3,5кВт EKF

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг |
|---|----------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 30м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 5,4 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 40м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 6,4 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 50м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 7,5 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 20м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 2,2 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 30м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 2,7 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 40м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 3,2 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 50м без заземления ПВС 2x0,75 6А/1,3кВт | 1,3 | 6 | УХЛ 4 | IP20 | 3,7 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 30м без заземления ПВС 2x1 10А/2,2кВт | 2,2 | 10 | УХЛ 4 | IP20 | 3,3 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 1 гнездо 50м без заземления ПВС 2x1 10А/2,2кВт | 2,2 | 10 | УХЛ 4 | IP20 | 3,8 |

| Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг |
|--|----------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением ПВС 3х1,0 10А/2,2кВт | 2,2 | 10 | УХЛ 4 | IP20 | 6,4 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением ПВС 3х1,0 10А/2,2кВт | 2,2 | 10 | УХЛ 4 | IP20 | 9 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением ПВС 3х1,0 10А/2,2кВт | 2,2 | 10 | УХЛ 4 | IP20 | 11,6 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением КГ 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 6,6 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 4,5 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением КГ 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 8,3 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 5,5 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением КГ 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 10,0 |
| Удлинитель на катушке «Атлант 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 6,5 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3х1,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 10,8 |

| Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг |
|--|----------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3х1,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 13,2 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3х1,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 15,2 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 11,6 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 15,2 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP20 | 18,8 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 20м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт IP44 ЕКФ | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 2,8 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 3,7 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 3,7 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 4,6 |

| Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг |
|---|----------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 2,8 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3х1,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 3,7 |
| Удлинитель на катушке «Гефест 2.0» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3х2,5 16А/3,5кВт IP44 | 3,5 | 16 | УХЛ 4 | IP44 | 3,7 |

Удлинитель эксплуатируется и хранится при температуре окружающей среды от 1 до 40°С и относительной влажности до 80%. При подключении нагрузки шнур необходимо полностью размотать. Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

Удлинитель оснащен автоматическим предохранителем для защиты от перегрузок. При срабатывании предохранителя, первично необходимо отключить из удлинителя все нагрузки, устранить причину срабатывания – проверить суммарную мощность подключенных к изделию нагрузок – и затем нажать кнопку автоматического предохранителя.

При обнаружении неисправности необходимо обесточить изделие, отключив его от источника питания и обратиться к организации, осуществившей продажу.

3 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Удлинитель на катушке – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

4 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Удлинитель в упаковке могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Утилизацию проводят по общим правилам.

5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Срок службы: 10 лет.

5.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 7 лет.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 7 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя



Дата производства « ____ » _____ 20__ г.

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

EAC