




Инструкция по монтажу панели втычной автоматического выключателя ВА57-35

Панель втычная (комплект) автоматического выключателя ВА57-35

Внешний вид	Комплектность				
	 Основание - 1 шт.	Комплект монтажных частей 1 Перегородка межполюсная - 4 шт. Шайба 8 65Г - 6 шт. Винт М8х20 - 6 шт. Гайка М8 - 6 шт. Шайба 4 - 8 шт. Шайба 8 - 6 шт. Винт М4х60 - 4 шт. Винт М4х30 - 4 шт. Шайба 4 65Г - 8 шт. Шайба М4 - 4 шт.	Рекомендуемый инструмент  S = 13  Шлиц b = 5  S = 7	Комплект монтажных частей 2 Ручка - 2 шт. Втулка - 3 шт. Ручка - 2 шт. Гайка М4 - 4 шт. Контакт штыревой - 6 шт.	Рекомендуемый инструмент  Шлиц b = 5  S = 12
		Комплект монтажных частей 3 Механизм блокировки - 1 шт. Саморез 4х12 - 2 шт.	Рекомендуемый инструмент  Торх Т 20		

Габаритные размеры выключателей с основанием

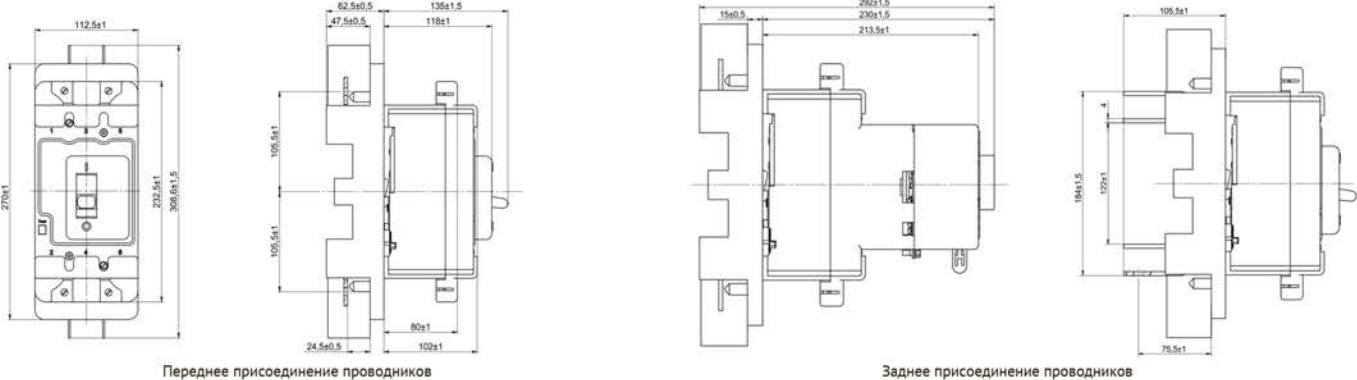


Переднее присоединение проводников

Заднее присоединение проводников


Крепление основания на панели

Крепление основания на рейках

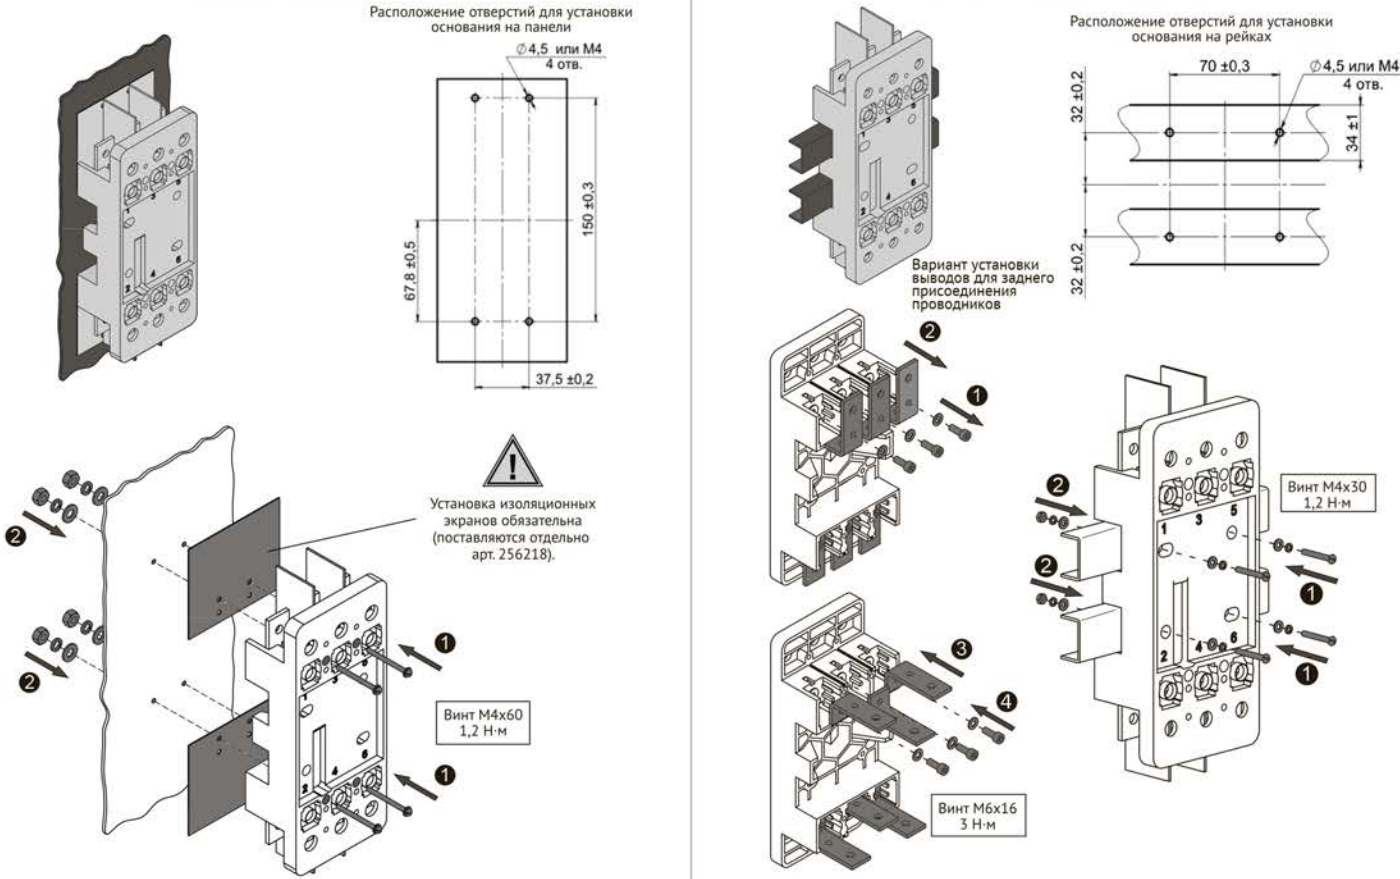


Крепление основания за панелью

Расположение отверстий для установки основания за панелью

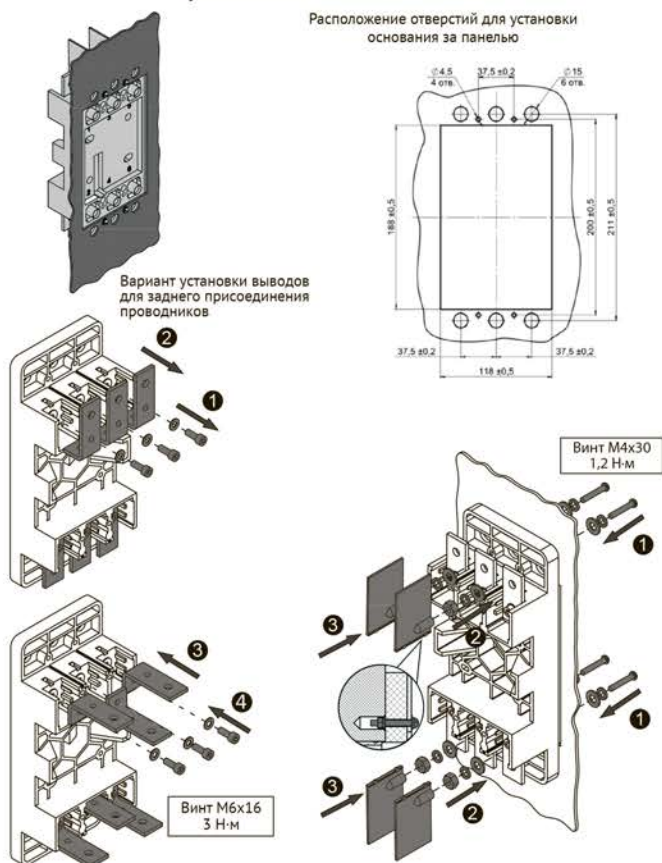


Для установки на основание необходимо использовать автоматические выключатели ВА57-35 только втычного исполнения на токи (63-250) А, в наименовании которых указано („втычной, без панели“)

Установка штырьевых контактов на выключатель

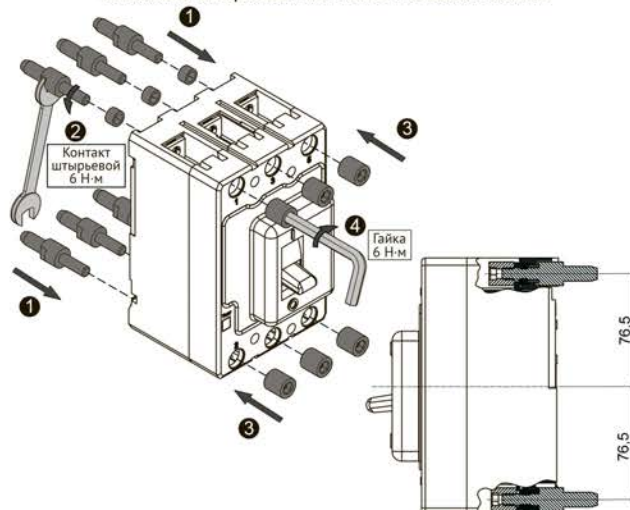


Установка ручек на выключатель

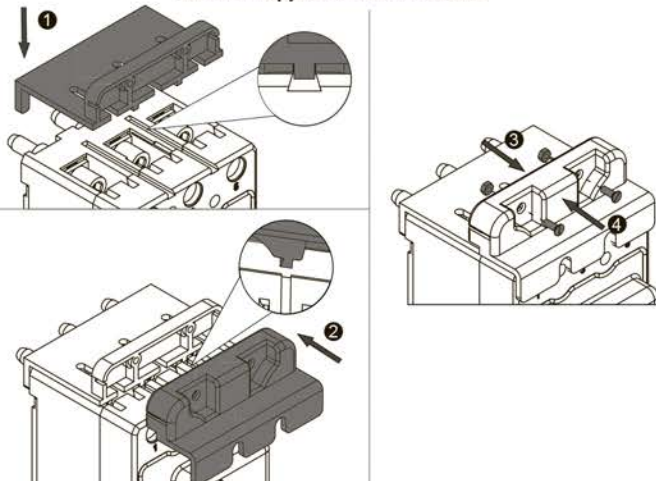

Присоединение проводящих проводников

Размеры проводящих шин и кабельных наконечников

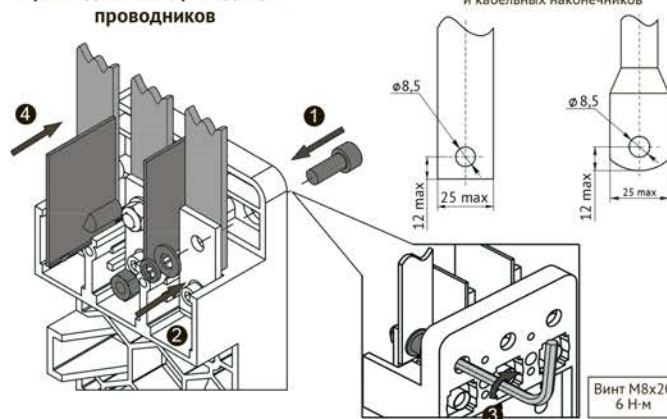

Установка механизма блокировки на выключатель



Установка выключателя на основание

