




Инструкция по монтажу панели втычной автоматического выключателя ВА57-35


Панель втычная (комплект) автоматического выключателя ВА57-35

Внешний вид	Комплектность				
	 Основание - 1 шт.	Комплект монтажных частей 1 Перегородка межполюсная - 4 шт. Шайба 8 65Г - 6 шт. Винт М8х20 - 6 шт. Гайка М8 - 6 шт. Шайба 4 - 8 шт. Шайба 8 - 6 шт. Винт М4х60 - 4 шт. Шайба 4 65Г - 8 шт. Винт М4х30 - 4 шт. Гайка М4 - 4 шт.	Рекомендуемый инструмент  Шлиц b = 5  S = 13  Шлиц b = 5  S = 7	Комплект монтажных частей 2  Ручка - 2 шт.  Ручка - 2 шт.  Втулка - 3 шт.  Гайка - 6 шт.  Винт М4х12 - 4 шт.  Гайка М4 - 4 шт.  Контакт штыревой - 6 шт.	Рекомендуемый инструмент  Шлиц b = 5  S = 12 
		Комплект монтажных частей 3  Механизм блокировки - 1 шт.  Саморез 4х12 - 2 шт.	Рекомендуемый инструмент  Torx T 20		


Габаритные размеры выключателей с основанием

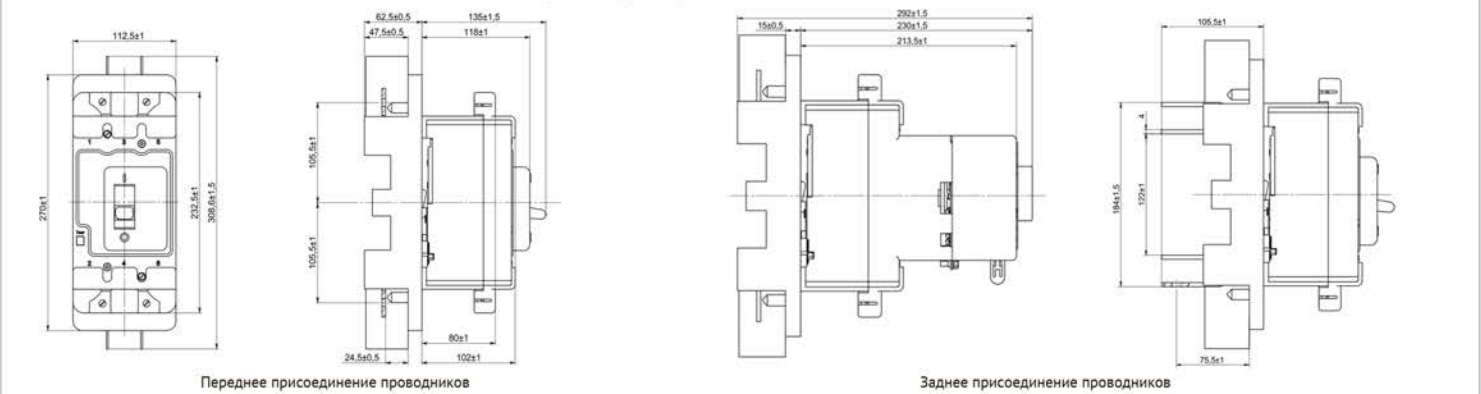

Крепление основания на панели

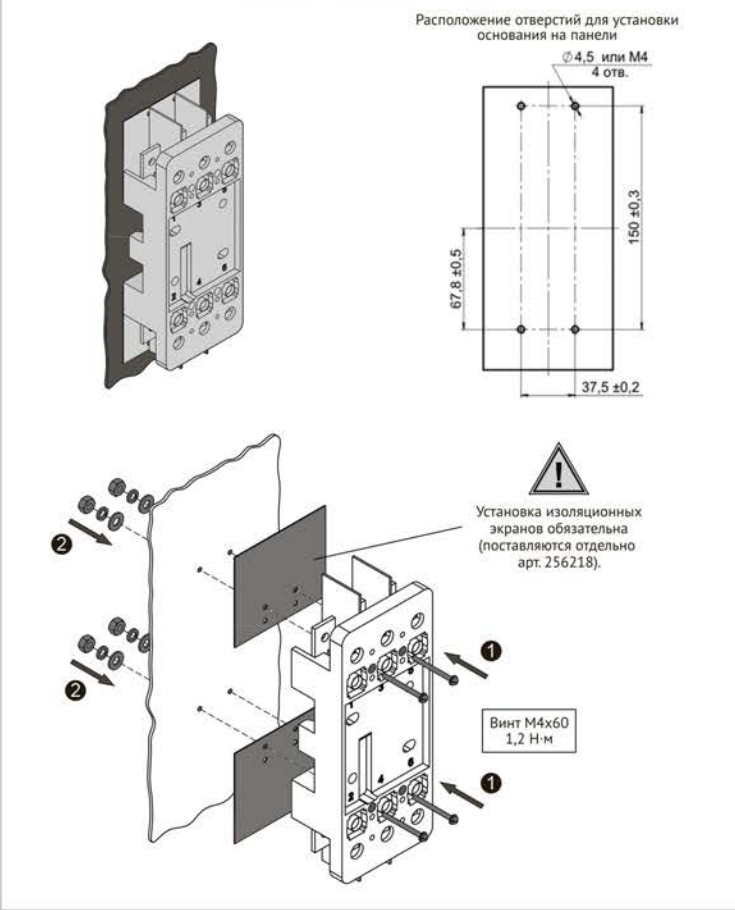


Крепление основания на рейках

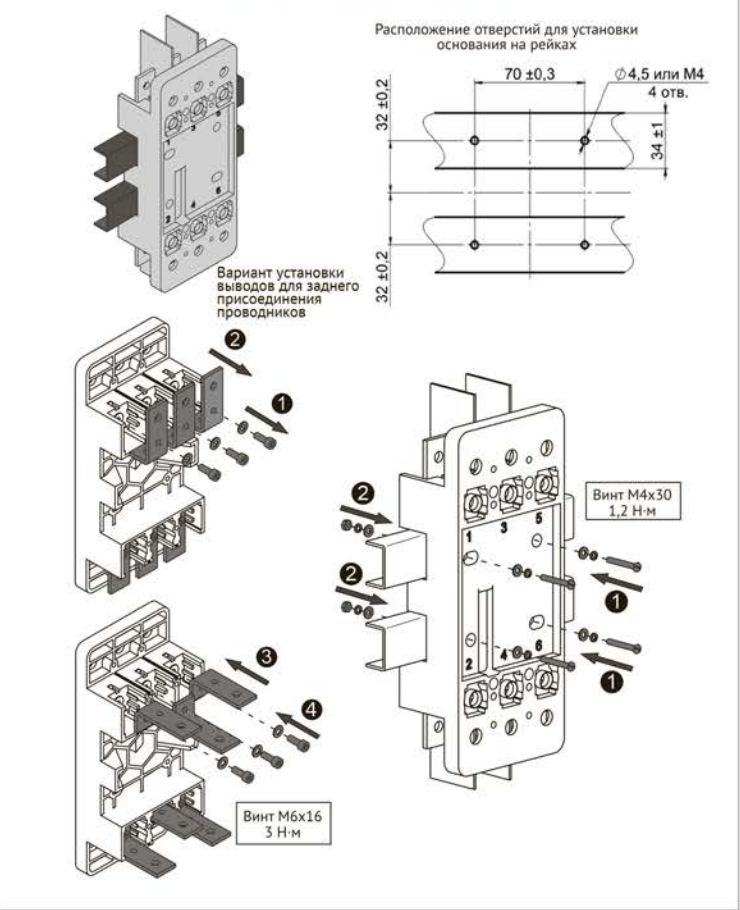


Крепление основания за панелью

Расположение отверстий для установки основания за панелью

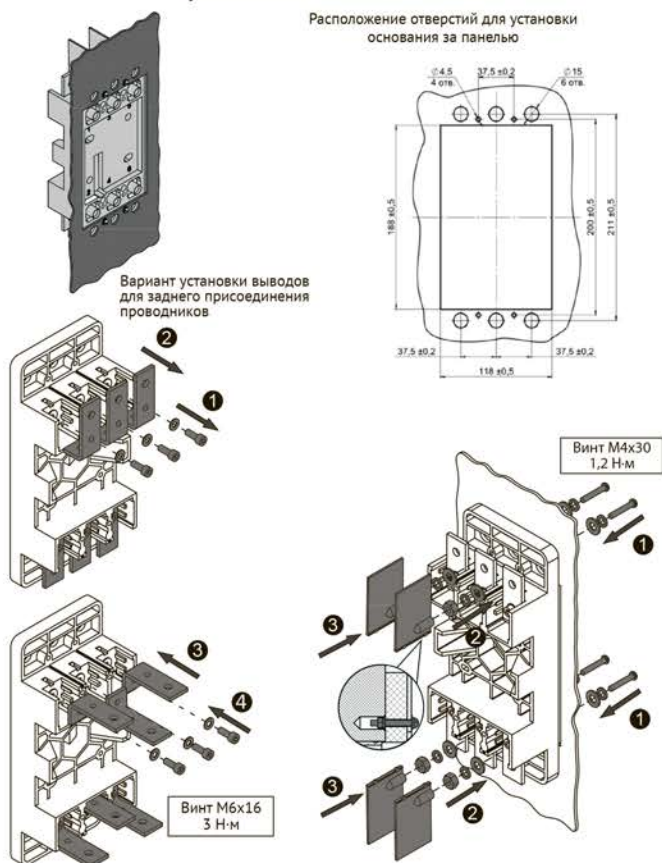


Для установки на основание необходимо использовать автоматические выключатели ВА57-35 только втычного исполнения на токи (63-250) А, в наименовании которых указано („втычной, без панели“)

Установка штырьевых контактов на выключатель

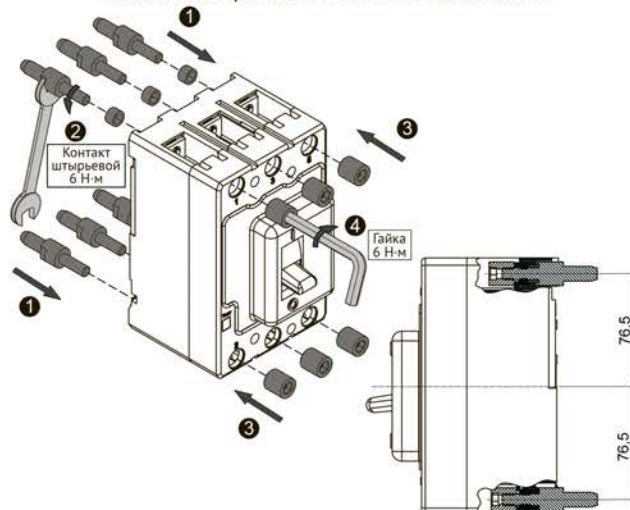


Установка ручек на выключатель

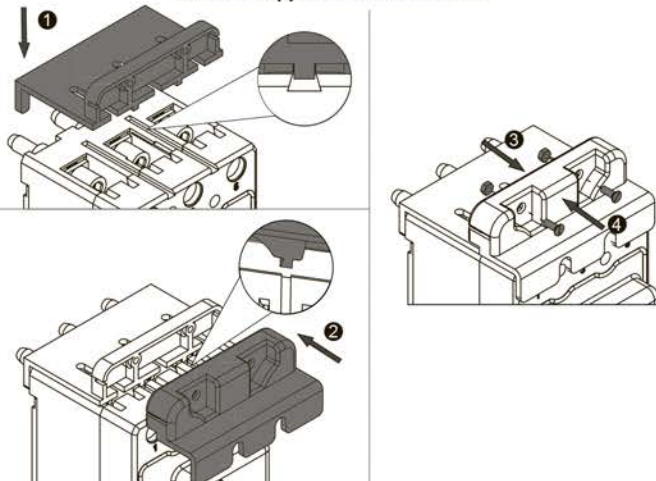

Присоединение проводящих проводников

Размеры проводящих шин и кабельных наконечников

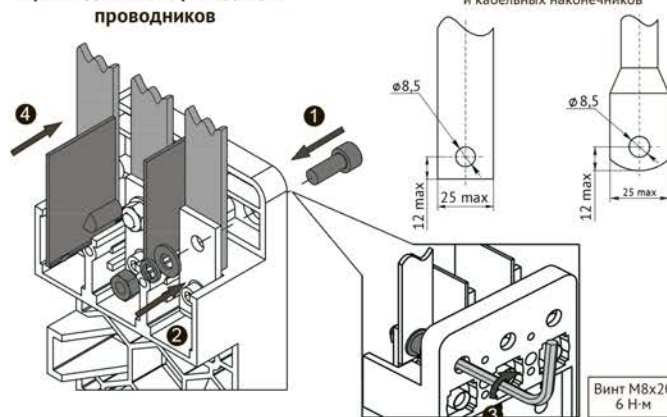

Установка механизма блокировки на выключатель



Установка выключателя на основание

