


Инструкция по монтажу панели втычной автоматического выключателя ВА57-35


Панель втычная (комплект) автоматического выключателя ВА57-35

Внешний вид	Комплектность				
	Комплект монтажных частей 1	Рекомендуемый инструмент	Комплект монтажных частей 2	Рекомендуемый инструмент	Комплект монтажных частей 3
	 Перегородка межполюсная - 4 шт. Шайба 8 65Г - 6 шт. Винт М8х20 - 6 шт. Гайка М8 - 6 шт. Шайба 4 - 8 шт. Шайба 8 - 6 шт. Винт М4х60 - 4 шт. Шайба 4 65Г - 8 шт. Винт М4х30 - 4 шт. Гайка М4 - 4 шт.	 Шлиц b = 5 S = 13 Шлиц b = 5 S = 7	 Ручка - 2 шт. Ручка - 2 шт. Втулка - 3 шт. Гайка - 6 шт. Контакт штыревой - 6 шт.	 Винт М4х12 - 4 шт. Гайка М4 - 4 шт. Саморез 4х12 - 2 шт.	 Механизм блокировки - 1 шт.
	Основание - 1 шт.		Винт М4х12 - 4 шт. Гайка М4 - 4 шт. Контакт штыревой - 6 шт.		Саморез 4х12 - 2 шт.


Габаритные размеры выключателей с основанием

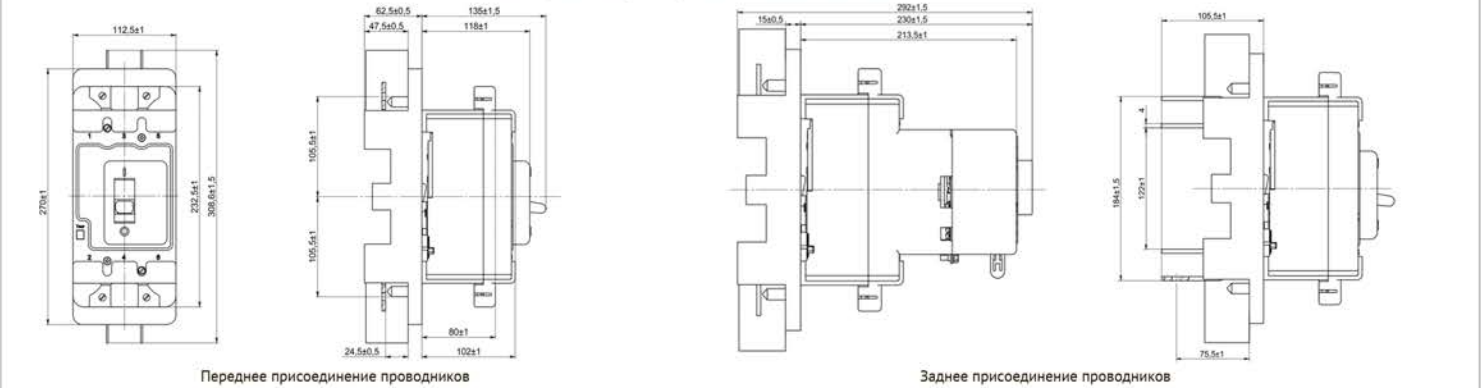

Крепление основания на панели

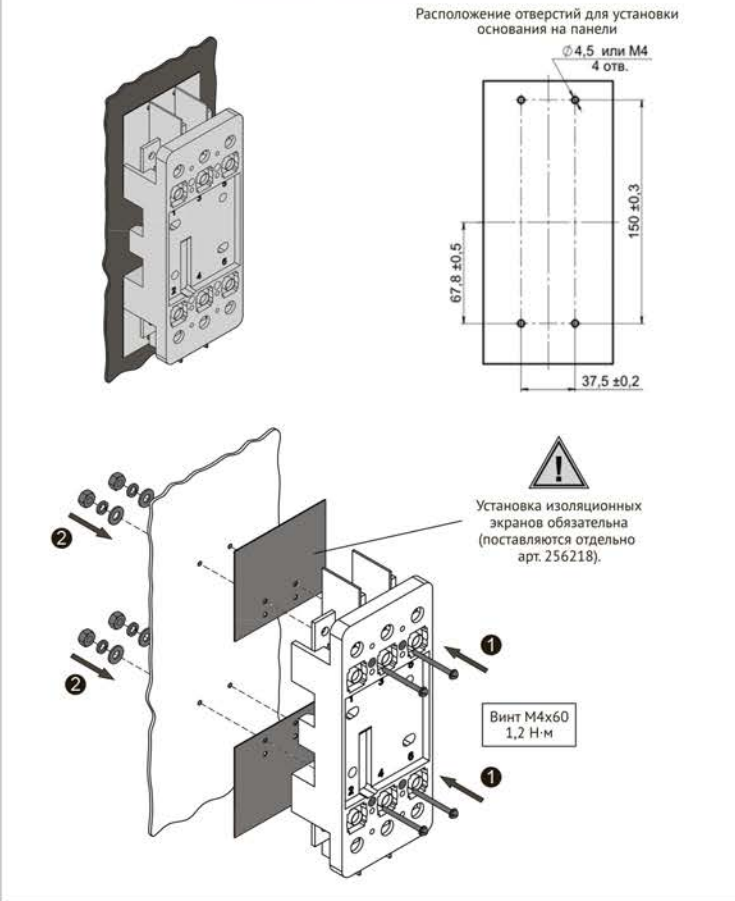


Крепление основания на рейках

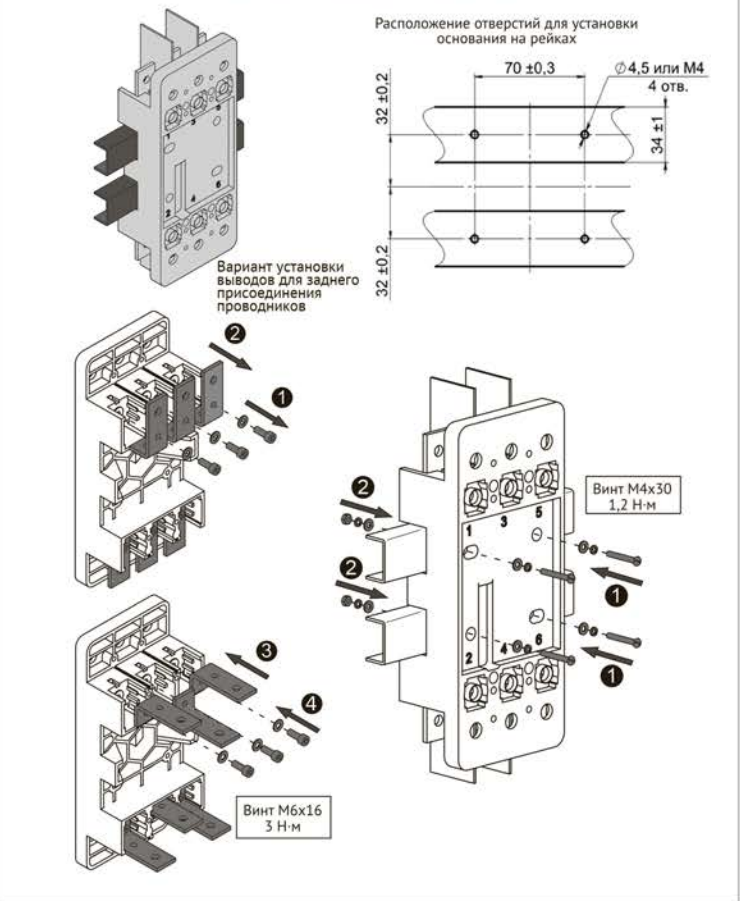


Крепление основания за панелью

Расположение отверстий для установки основания за панелью

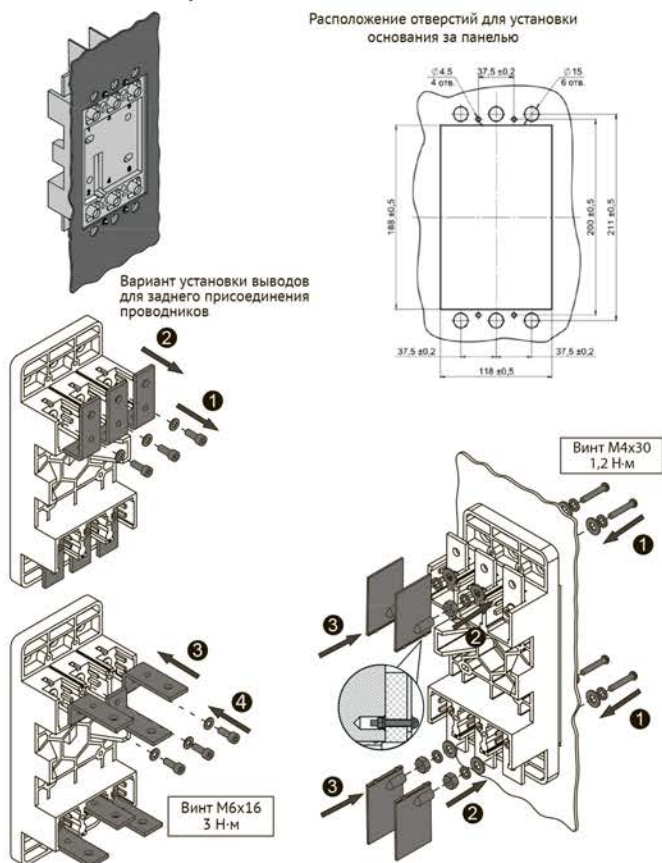


Для установки на основание необходимо использовать автоматические выключатели ВА57-35 только втычного исполнения на токи (63-250) А, в наименовании которых указано („втычной, без панели“)

Установка штырьевых контактов на выключатель

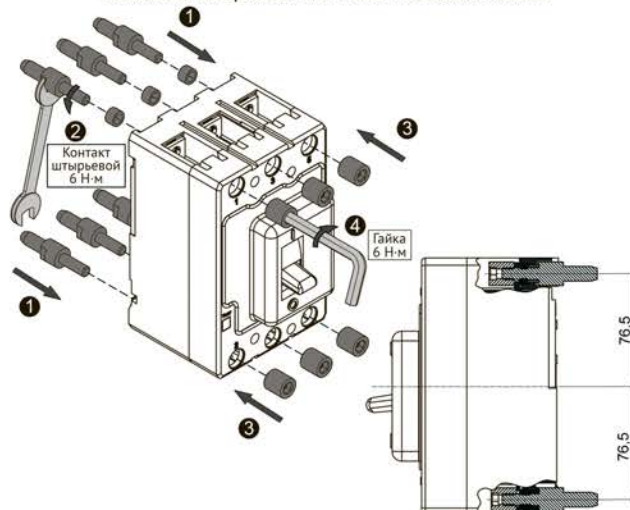


Установка ручек на выключатель

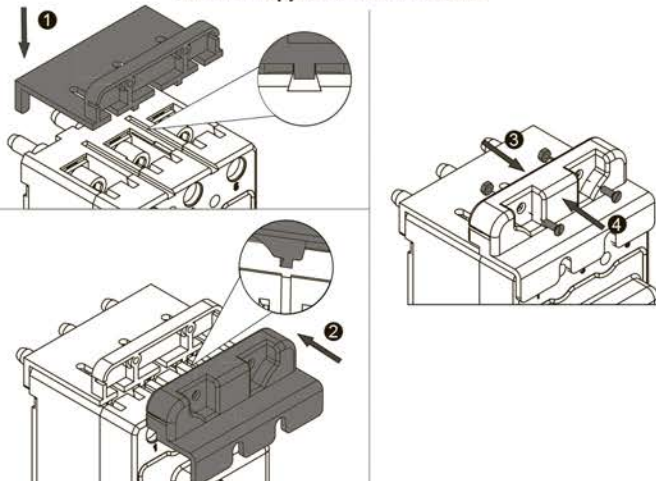

Присоединение проводящих проводников

Размеры проводящих шин и кабельных наконечников

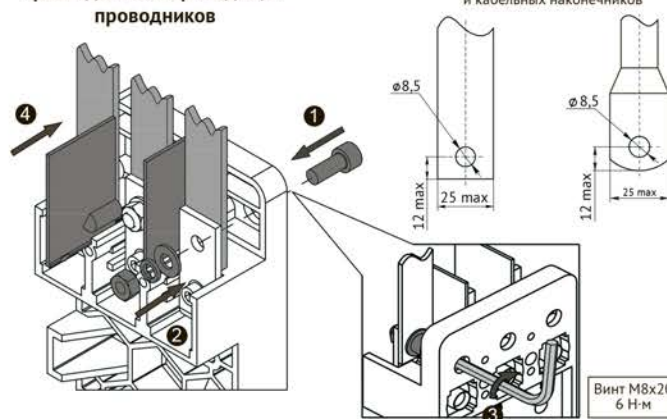

Установка механизма блокировки на выключатель



Установка выключателя на основание

