

ПАСПОРТ

Шкаф распределительный силовой ШРС IP 30 EKF PROxima

Шкафы распределительные силовые ШРС предназначены для сборки электрощитов, служащих для приема и распределения электрической энергии в промышленных электроустановках, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Соответствуют ТУ 3434-002-52681400-2019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальный ток, А	800	
Тип покрытия	Порошковое окрашивание	
Цвет	RAL-7035 (шагрень)	
Подвод кабеля	Снизу	
Способ установки	Напольный	
Материал корпуса	Сталь	
Угол открытия дверей	130°	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP30	
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3	
Корпус ШРС-1 IP30 (габариты/масса)	1600x700x325 мм	43,9 кг
Корпус ШРС-2 IP30 (габариты/масса)	1600x500x300 мм	33,25 кг
Корпус ШРС-3 IP30 (габариты/масса)	1700x700x425 мм	47,6 кг

Корпус	Размеры шкафа, мм					
	Высота, В	Ширина, Ш	Ширина, Ш1	Глубина, Г	Глубина, Г1	Глубина, Г2
ШРС-1	1600	700	705	300	325	321
ШРС-2	1600	500	505	275	300	296
ШРС-3	1700	700	705	400	425	421

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Порядок монтажа:

1. Установить электрооборудование на монтажные панели в соответствии со схемой;
2. Проверить качество выполненного монтажа;
3. Установить шкаф на место эксплуатации и закрепить через предусмотренные отверстия;
4. Установить в центре двери знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокаркас в сборе
(стойки, дверь, крыша, задняя стенка, боковые панели) – 1 шт.;
3. Замок треугольный IP31 – 2 шт.;
4. Профиль вертикальный перфорированный – 2 шт.;
5. Профиль монтажный перфорированный – 6 шт.;
6. Профиль перфорированный торцевой – 6 шт.;
7. Поводок заземления – 1 шт.;

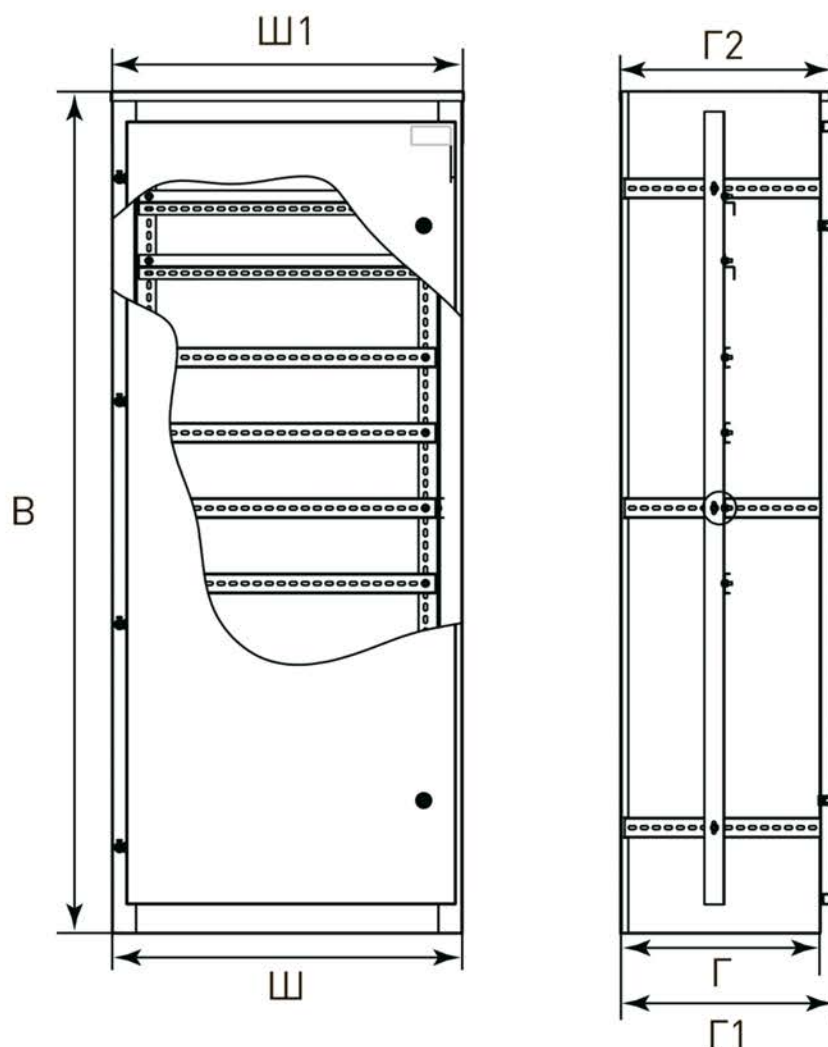


Рис. 1 - Общий вид шкафов ШРС IP30

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

ВНИМАНИЕ! Перевозить только в вертикальном положении!

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60% при $+20^{\circ}\text{C}$, допускается хранение при влажности 80% и температуре $+25^{\circ}\text{C}$. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ М.П.