



CorePro LEDspot MV

ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	30000X
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	720 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	96,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Ток лампы (ном.)	56 mA


Время включения (ном.)	0,4 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,4 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,52
Напряжение (ном.)	220–240 V
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR16 [PAR 2 inch]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	8 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871951440833300
Название продукта для заказа	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC — продукт	8719514408333
Код заказа	929002093317
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10

Материал (SAP)	929002093317
Вес нетто (шт.)	0,032 kg


Чертеж размеров

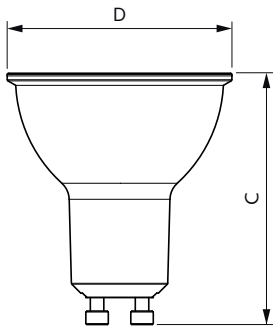


ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA

Product	D	C
ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	50 mm	58 mm


Фотометрические данные

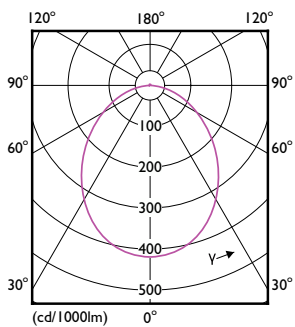

LEDspots RCA 7,5W PAR16 GU10 830 120D-LDD

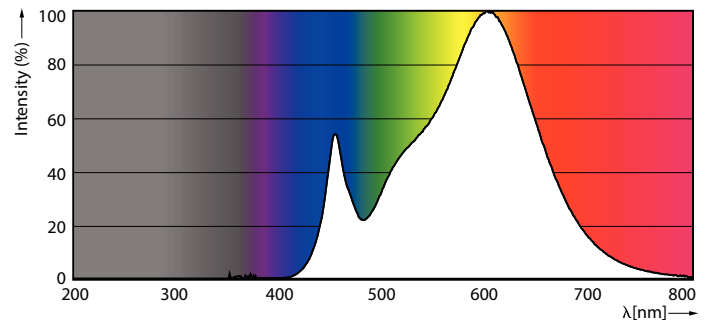



LEDspots RCA 7,5W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots RCA 7,5W PAR16 GU10 830 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Срок службы

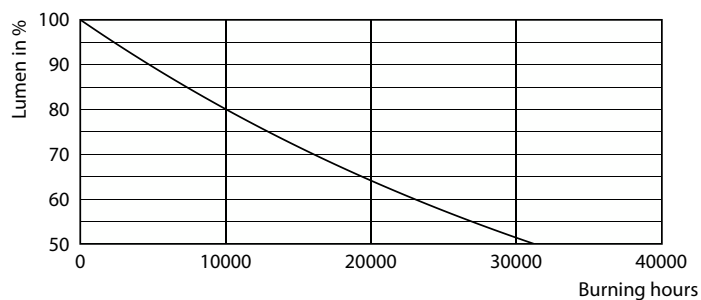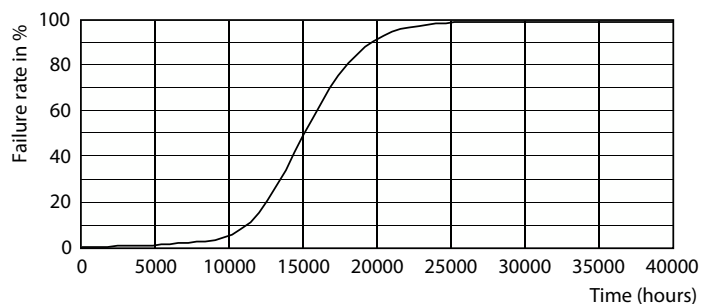

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

