



## CorePro LEDspot MV

### ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

#### Данные о продукции


Общая информация		Температура	
Цоколь	GU10 [ GU10]	Время включения (ном.)	0,5 s
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,4 s
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Коэффициент мощности (ном.)	0,54
Цикл переключения	30000X	Напряжение (ном.)	220-240 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	827 [ Цветовая температура 2700K]	Возможность изменения яркости света	No
Угол пучка света (ном.)	120 °	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (ном.)	500 lm	Форма колбы	PAR16 [ PAR 2 inch]
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Соответствие требованиям и область применения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K	Подходит для акцентного освещения	No
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	90,00 lm/W	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
Постоянство цвета	<6	Данные об изделии	
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80	Полный код продукта	871951440837100
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Название продукта для заказа	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Входная частота	50-60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	5,5 W		
Ток лампы (ном.)	58 mA		

## CorePro LEDspot MV

EAN/UPC — продукт	8719514408371
Код заказа	929001372017
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10

Материал (SAP)	929001372017
Вес нетто (шт.)	0,032 kg


### Чертеж размеров




ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA

Product	D	C
ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	50 mm	58 mm


### Фотометрические данные

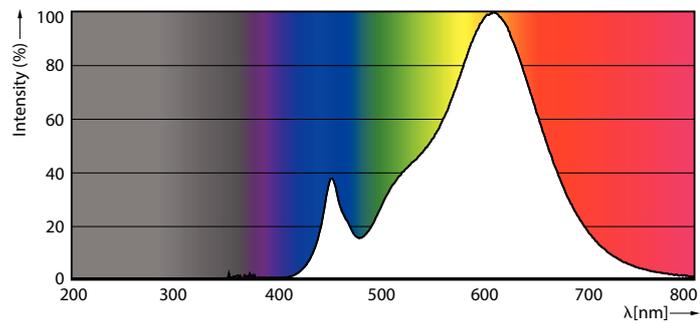

LEDspots RCA 5,5W PAR16 GU10 827 120D-POC




LEDspots RCA 5,5W PAR16 GU10 827 120D-LDD



LEDspots RCA 5,5W PAR16 GU10 827 120D-GUL

## CorePro LEDspot MV

### Срок службы

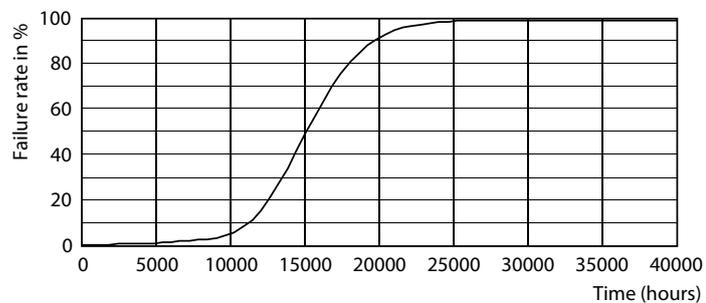

Life Expectancy Diagram

