



CorePro LEDspot MV

ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции


Общая информация		Температура	
Цоколь	GU10 [GU10]	Ток лампы (ном.)	50 mA
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Время включения (ном.)	0,4 s
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,4 s
Цикл переключения	30000X	Коэффициент мощности (ном.)	0,51
		Напряжение (ном.)	220-240 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Возможность изменения яркости света	No
Угол пучка света (ном.)	120 °		
Светоотдача (ном.)	500 lm	Механические компоненты и корпус	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Форма колбы	PAR16 [PAR 2 inch]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W	Соответствие требованиям и область применения	
Постоянство цвета	<6	Подходит для акцентного освещения	No
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %		
Эксплуатационные и электрические характеристики		Данные об изделии	
Входная частота	50-60 Hz	Полный код продукта	871951440839500
Power (Rated) (Nom)	5 W		

CorePro LEDspot MV

Название продукта для заказа	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA
EAN/UPC — продукт	8719514408395
Код заказа	929001358617
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001358617
Вес нетто (шт.)	0,032 kg


Чертеж размеров




ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA

Product	D	C
ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	50 mm	58 mm


Фотометрические данные

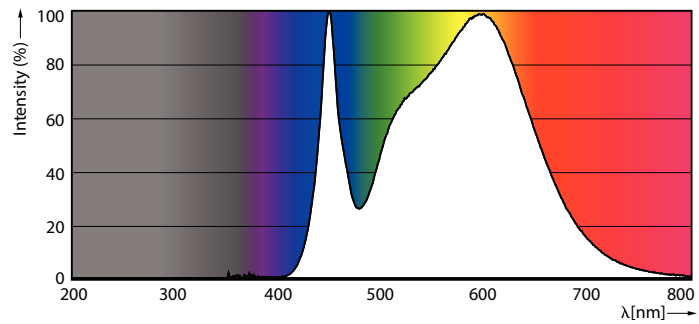

LEDspots RCA 5W PAR16 GU10 840 120D-POC




LEDspots RCA 5W PAR16 GU10 840 120D-LDD



LEDspots RCA 5W PAR16 GU10 840 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Срок службы

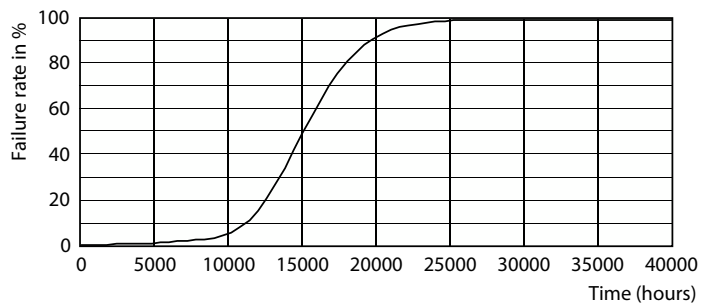

Life Expectancy Diagram

