

## Конденсаторы параллельной компенсации с проводниками 250 В, 50/60 Гц


### Конденсаторы тип А

Корпус: пластмассовый, белый

Крепление: шток с внешней резьбой с гайкой и шайбой

Стойкость к разряду

Проводника: H05V2U 0,5 мм<sup>2</sup>, длина: 250 мм

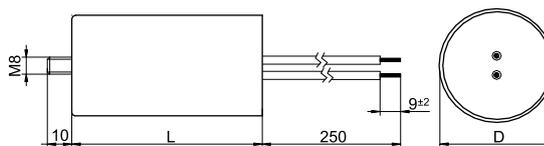

№ заказа	Емкость мкФ (±10 %)	Диапазон температур °С	Ø (D) мм	Длина (L) мм	Шток с резьбой/ длина (мм)	Вес г	Упаковка шт
571653	2,5	-25 до 85	29	50	M8x10	26	400
526169	4,0	-25 до 85	29	50	M8x10	27	400
571654	4,5	-25 до 85	29	50	M8x10	27	400
526170	6,0	-25 до 85	29	50	M8x10	28	400
526171	8,0	-25 до 85	29	50	M8x10	35	400
571655	9,0	-25 до 85	33	63	M8x10	40	250
529665	10,0	-25 до 85	33	63	M8x10	42	250
526172	12,0	-25 до 85	33	63	M8x10	45	250
543402	13,5	-25 до 85	33	63	M8x10	47	250
529666	16,0	-25 до 85	40	63	M8x10	61	150
551644	18,0	-25 до 85	40	63	M8x10	65	150
528552	20,0	-25 до 85	40	63	M8x10	69	150
508484	25,0	-25 до 85	40	63	M8x10	71	150
536743	30,0	-25 до 85	45	88	M8x10	95	130
528554	35,0	-25 до 85	45	88	M8x10	105	130
571656	40,0	-25 до 85	45	88	M8x10	113	130
528555	45,0	-25 до 85	45	88	M8x10	123	130
571657	50,0	-25 до 85	45	88	M8x10	127	130
571658	55,0	-25 до 85	50	94	M8x10	147	90
571659	60,0	-25 до 85	50	94	M8x10	157	90
571660	65,0	-25 до 85	55	94	M8x10	167	80