



**36** МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИЯ

## PROFESSIONAL STANDARD


ФЛАГМАНСКАЯ СЕРИЯ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ И ПОГРУЗОЧНЫЕ ВОРОТА

### ДВА ВАРИАНТА НАГРЕВА ВОЗДУХА



#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ


ТЭНы со спиральным оребрением для увеличения площади теплоотдачи

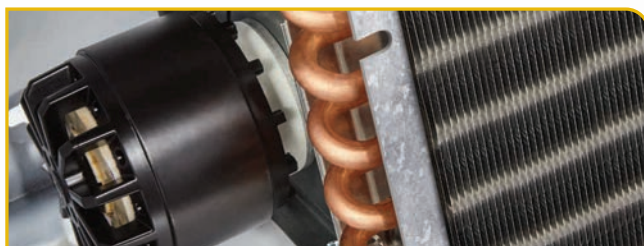

#### ВОДЯНОЙ НАГРЕВ

Теплообменник устойчивый к гидроударам, с максимальным рабочим давлением 16 бар

### МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

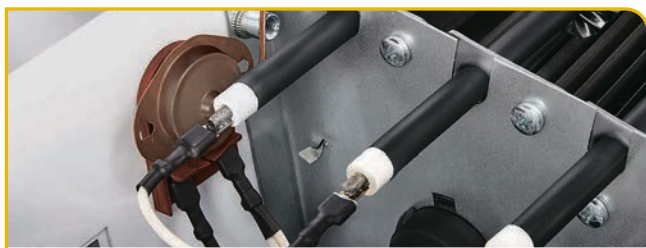

#### КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Защищает завесу от циклического перегрева при засорении воздухозаборной решетки



#### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ

Отключит функцию нагрева в случае выхода из строя других элементов защиты

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ



#### РАБОЧИЕ КОЛЕСА PUNKER (Германия)

С индивидуальной балансировкой для снижения биений и вибраций



#### ВНЕШНЕРОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

С ресурсом более 30 000 часов, не требуют технического обслуживания

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОММЕРЧЕСКИХ ЗАВЕС PROFESSIONAL STANDARD:

| Высота установки | Длина корпуса                                   |                                                                    |                                                                    |               |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | 1 м                                             | 1,5 м                                                              | 2 м                                                                | 2,5 м         |
| В (до 3 м)       | BHC-B10T06-PS<br>BHC-B10W10-PS                  | BHC-B15T09-PS<br>BHC-B15W15-PS                                     | <b>BHC-B20T12-PS<sup>NEW</sup></b>                                 | —             |
| М (до 3,5 м)     | BHC-M10T06-PS<br>BHC-M10T09-PS<br>BHC-M10W12-PS | BHC-M15T09-PS<br>BHC-M15T12-PS<br>BHC-M15W20-PS                    | BHC-M20T12-PS<br>BHC-M20T18-PS<br>BHC-M20T24-PS<br>BHC-M20W30-PS   | BHC-M25T12-PS |
| Н (до 4,5 м)     | BHC-H10T12-PS<br>BHC-H10W18-PS<br>BHC-H10A-PS   | BHC-H15T18-PS<br>BHC-H15W30-PS<br>BHC-H15A-PS                      | BHC-H20T24-PS<br>BHC-H20T36-PS<br>BHC-H20W45-PS<br>BHC-H20A-PS     | —             |
| U* (до 6,0 м)    | —                                               | <b>BHC-U15T12-PS<sup>NEW</sup></b><br>BHC-U15W40-PS<br>BHC-U15A-PS | <b>BHC-U20T18-PS<sup>NEW</sup></b><br>BHC-U20W55-PS<br>BHC-U20A-PS | —             |

\* - Специальное исполнение ULTRA на осевых вентиляторах со степенью защиты IP54

<sup>NEW</sup> - новинки 2020 года

### ПОДБОР ЗАВЕС ПО МАРКИРОВКЕ:

BHC-M10T06-PS

Ballu Heating Curtain  
(Тепловые завесы Ballu)

Серия / Высота установки:

**B** (Basic) – до 3 м

**M** (Medium) – до 3,5 м

**H** (High) – до 4,5 м

**U** (Ultra) – до 6,0 м

Длина корпуса, дм  
(1 дм = 10 см)

Название серии:  
**PS** – Professional Standard

Мощность нагрева, кВт

Тип нагревательных элементов:  
**T** – ТЭНы

**W** – Водяные теплообменники

**A** – Без нагрева



Серия PROFESSIONAL STANDARD - первые завесы сертифицированные на соответствие международному стандарту ГОСТ 32512-2014 "Воздушные завесы. Общие технические условия"

