

Тепловые завесы

S1 ECO



БЫСТРЫЙ
НАГРЕВ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
СТИЧ-ЭЛЕМЕНТ

КОМПАКТ
ФОРМА
КОРПУСА

PLUG&
PLAY
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В РОЗЕТКУ

ТЕРМОСТАТ
ВСТРОЕННЫЙ

РЕЖИМ
РАБОТЫ
БЕЗ НАГРЕВА

2
ГОДА
ГАРАНТИИ



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Компактные завесы серии S1 Eco с оптимальным набором функций отлично подходят для установки на стандартные двери и окна выдачи товара. Удобная и простая установка, подвес всего на два винта, подключение к стандартной розетке. Завесы управляются пылевлагозащищенными клавишами со световой индикацией режимов работы.

Модель ВНС-СЕ-3Т дополнительно оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении. Антикоррозионная обработка корпуса и прочное полимерное покрытие обеспечивает сохранность внешнего вида завесы на долгие годы.

Необходимые функции по доступной цене



ВНС-СЕ-3(L)

ВНС-СЕ-3Т


Оптимизированное расположение элементов




BHC-CE-3

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ В КОРПУСЕ
БЕЗ ПОТЕРИ СКОРОСТИ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Нагревательный элемент на основе термостойкого каркаса

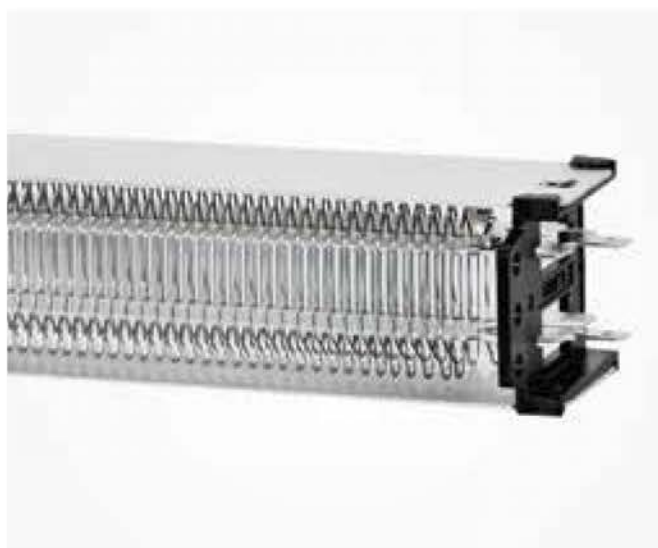

Установочные размеры и габариты

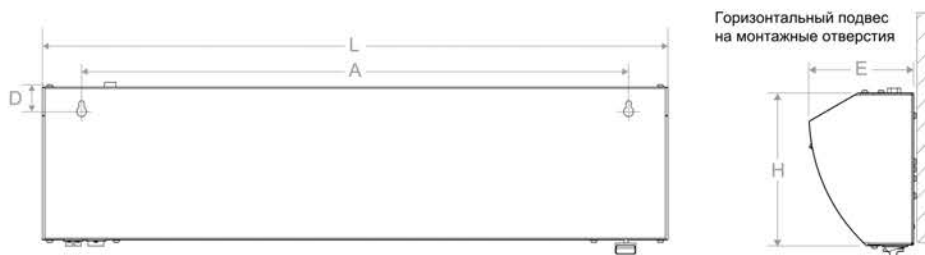

Модель	L, мм	A, мм	E, мм	H, мм
BHC-CE-3L	460	370	135	210
BHC-CE-3	505	415		
BHC-CE-3T	766	670		

Технические характеристики

Параметры / Модель		BHC-CE-3L	BHC-CE-3	BHC-CE-3T
Максимальная высота установки	м	2,2		2,5
Тепловая мощность	кВт	2,5 / 1,25	3 / 1,5	3 / 1,5 / 0
Производительность	м³/ч	250	300	400
Напряжение питания	В	230		
Увеличение температуры воздуха	°C	37,5	30	30
Управление		клавиши на корпусе		клавиши на корпусе + терморегулятор
Габариты прибора (Ш×В×Г)	мм	460×210×135	505×210×135	770×190×135
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	495×145×225	540×145×225	800×145×225
Вес нетто/брутто		3,2 / 3,7	3,9 / 4,3	6 / 6,5