

[Перейти к продукции](#)

Электрические инфракрасные обогреватели Т / Т2



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ
НА ВЕТРУ
И МОРОЗЕ

до 20 м
ВЫСОТА
УСТАНОВКИ

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ
ОТРАЖАТЕЛЬ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

UNIVERSAL
ШИРОКИЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

IP54
ВЫСОКАЯ
ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИТА


ПОВОРОТНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ
В КОМПЛЕКТЕ



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Инфракрасные обогреватели Ballu серии Т и Т2 — мощные инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом для направленного обогрева в любых условиях. Мощные трехфазные модели применяются для обогрева промышленных помещений, цехов, ангаров, спортивных залов, на открытых площадках и строительных объектах. Модели до 2 кВт часто используются на верандах частных домов, открытых зонах кафе и ресторанов, в беседках. Благодаря повышенной пылевлагозащите модели серии Т2 можно использовать во влажных помещениях и на открытом воздухе. Обогреватели можно установить под углом для равномерного обогрева с разных сторон. Уникальный параболический отражатель создаёт в 2 раза более сфокусированный тепловой поток и обеспечивает эффективный локальный обогрев при монтаже на большой высоте.

Мощный направленный обогрев с высоты до 15 метров

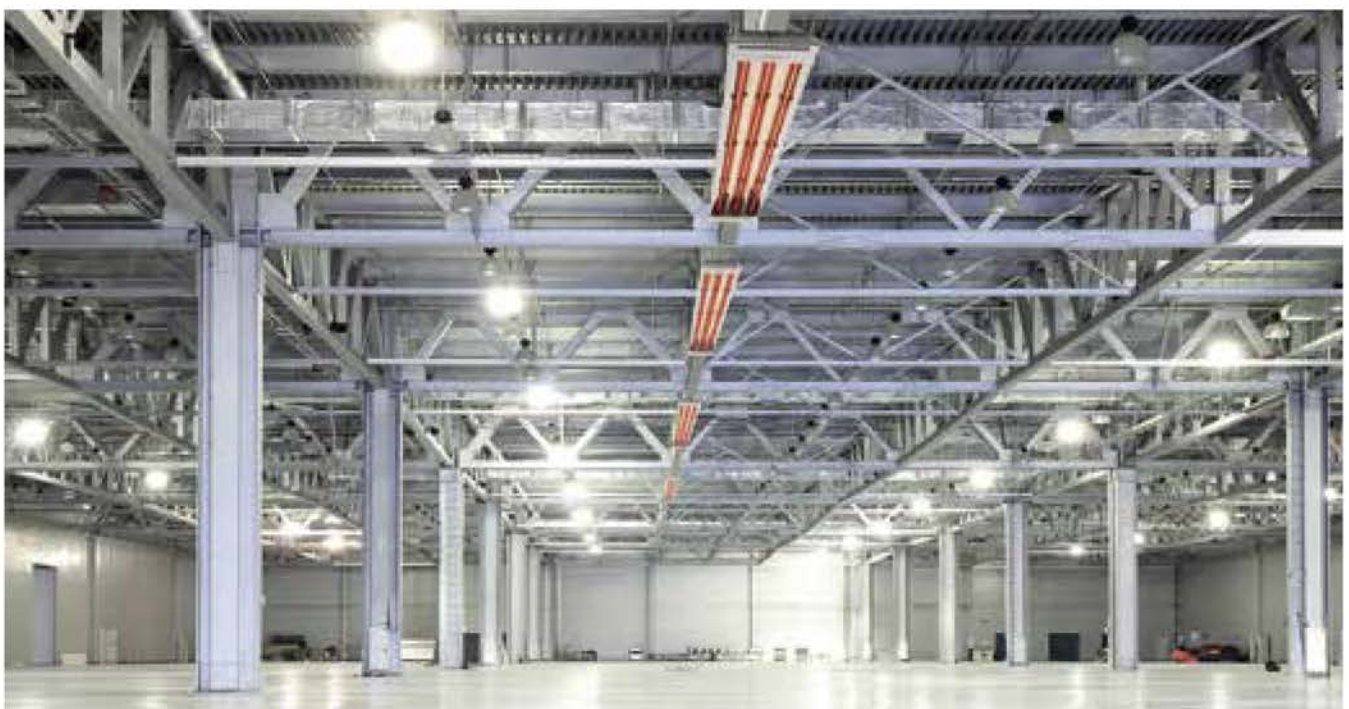

Модельный ряд инфракрасных обогревателей с открытым ТЭНом



ВН-Т

ВН-Т2

Надежные
высокотемпературные
ТЭНы

Установка под углом
обеспечит максимально
эффективный обогрев



Технические характеристики

Параметры / Модель		ВН-Т-1.0-Е	ВН-Т-1.5-Е	ВН-Т-2.0-Е	ВН-Т-3.0	ВН-Т-4.5	ВН-Т-6.0	ВН-Т2-1.5	ВН-Т2-4.5
Номинальная мощность	кВт	1	1,5	2	3	4,5	6	1,5	4,5
Напряжение питания	В	230			400			230	400
Максимальный номинальный ток	А	4,4	6,8	8,7	4,4	6,8	8,7	6,6	6,6
Высота установки	м	2,5 ... 3,5			4 ... 15			2,5 ... 3,5	4 ... 15
Площадь обогрева основного / дополнительного	м²	10 / 20	15 / 30	20 / 40	30 / 60	45 / 80	60 / 120	15 / 30	45 / 80
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	935×45×110	1360×45×110	1735×45×110	935×45×305	1360×45×305	1735×60×305	1200×100×140	1200×100×395
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	955×55×130	1380×55×130	1750×55×130	955×70×325	1380×75×325	1750×75×325	1220×110×150	1220×110×405
Вес нетто / брутто	кг	1,9 / 2,2	2,8 / 3,2	3,1 / 3,9	5,0 / 5,5	6,8 / 7,5	8,3 / 9,9	6 / 6,4	14 / 14,8