



Подвесной светодиодный светильник FL-LED HB-UFO



FL-LED HB-UFO - серия подвесных светодиодных светильников торговой компании FOTON Lighting, представленная в мощностях 50/100/150/ 200/ 250/ 300Вт. Светодиодные светильники серии FL-LED HB-UFO имеют степень защиты от влаги и пыли IP55 и являются энергоэффективной заменой классических промышленных подвесных светильников. Спектр применения очень широк: складские помещения, спортивные залы, эстакады, торговые павильоны, производственные площади. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла.

СЕРИЯ


МОЩНОСТЬ
СВЕТОВОЙ ПОТОК
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЕЕС
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ЦВЕТ КОРПУСА
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

FL-LED HB-UFO

50Вт / 100Вт / 150Вт / 200Вт / 250Вт / 300Вт
4500Лм / 9000Лм / 13500Лм / 18000Лм /
22500Лм / 22500Лм / 22500Лм
4200K / 6400K
220В-240В
A+
90°
Ra≥80
ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЗЫ
МЕТАЛЛ
ЧЕРНЫЙ
IP55
С +1°C ДО +40°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



30 лет*

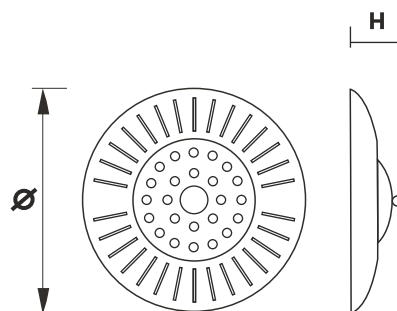

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED HB-UFO 50W 4200K	50	4500	250	70	220	4200	4657352609243	850	6
FL-LED HB-UFO 50W 6400K	50	4500	250	70	220	6400	4657352609250	850	6
FL-LED HB-UFO 100W 4200K	100	9000	250	70	220	4200	4657352609267	1100	6
FL-LED HB-UFO 100W 6400K	100	9000	250	70	220	6400	4657352609274	1100	6
FL-LED HB-UFO 150W 4200K	150	13500	300	75	220	4200	4657352609281	1500	6
FL-LED HB-UFO 150W 6400K	150	13500	300	75	220	6400	4657352609298	1500	6
FL-LED HB-UFO 200W 4200K	200	18000	350	83	220	4200	4657352609304	1950	6
FL-LED HB-UFO 200W 6400K	200	18000	350	83	220	6400	4657352609311	1950	6
FL-LED HB-UFO 250W 4200K	250	22500	400	91	220	4200	4657352612229	1950	6
FL-LED HB-UFO 250W 6400K	250	22500	400	91	220	6400	4657352612236	1950	6
FL-LED HB-UFO 300W 4200K	300	27000	400	91	220	4200	4657352612243	1950	6
FL-LED HB-UFO 300W 6400K	300	27000	400	91	220	6400	4657352612250	1950	6