


Светодиодная панель FL-LED PANEL-C42



Светильники серии FL-LED PANEL-C42 торговой компании FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Для подключения к сети 220В панель имеет встроенный блок питания. Каждый светодиод оборудован линзой, в совокупности с матовым рассеивателем светильника создается равномерное свечение. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

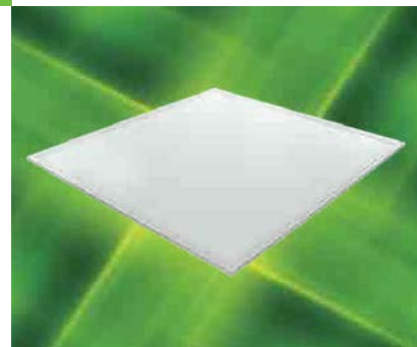

LED





FL-LED PANEL-C42

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-C42

| | |
|--|--|
| МОЩНОСТЬ | 42Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3400Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000K/6500K |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В (ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР) |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ПЛАСТИК |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

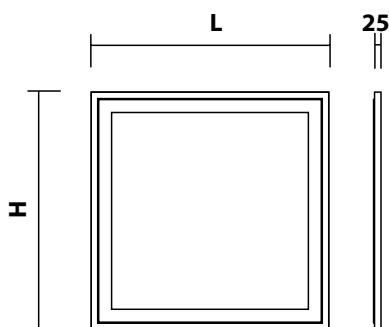

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | L ДЛИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-LED PANEL-C42 White 4000K | 42 | 3400 | 595 | 595 | 160° | 4000 | 220 | 4657352610775 | 1120 | 4 |
| FL-LED PANEL-C42 White 6500K | 42 | 3400 | 595 | 595 | 160° | 6500 | 220 | 4657352610782 | 1120 | 4 |