

## Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse C



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse C имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse C повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ , срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse C имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



30 лет\*



### СЕРИЯ

### FL-LED SOLO-Ellipse C

МОЩНОСТЬ	8Вт / 12Вт / 18Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	720Лм / 1080Лм / 1620Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

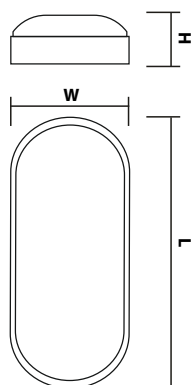

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED SOLO-Ellipse C 8W	8	720	165	80	50	160°	4200	220-240	4657352610072	110	40
FL-LED SOLO-Ellipse C 12W	12	1080	165	80	50	160°	4200	220-240	4657352610089	110	40
FL-LED SOLO-Ellipse C 18W	18	1620	220	100	52	160°	4200	220-240	4657352610096	160	40