

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse C



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse C имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse C повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse C имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



30 лет*



СЕРИЯ

FL-LED SOLO-Ellipse C

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 8Вт / 12Вт / 18Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 720Лм / 1080Лм / 1620Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4200К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220В-240В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | Ra≥80 |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ПЛАСТИК |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |

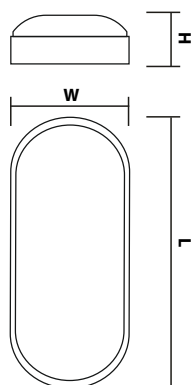

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED SOLO-Ellipse C 8W | 8 | 720 | 165 | 80 | 50 | 160° | 4200 | 220-240 | 4657352610072 | 110 | 40 |
| FL-LED SOLO-Ellipse C 12W | 12 | 1080 | 165 | 80 | 50 | 160° | 4200 | 220-240 | 4657352610089 | 110 | 40 |
| FL-LED SOLO-Ellipse C 18W | 18 | 1620 | 220 | 100 | 52 | 160° | 4200 | 220-240 | 4657352610096 | 160 | 40 |