



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ring C



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ring C имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ring C повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ring C имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED SOLO-Ring C

30 лет *

LED

МОЩНОСТЬ

8Вт / 12Вт / 18Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

720Лм / 1080Лм / 1620Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4200K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220В-240В

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

160°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

$Ra \geq 80$

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПЛАСТИК

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ


IP65

ЦВЕТ КОРПУСА

БЕЛЫЙ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -20°C до + 45°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

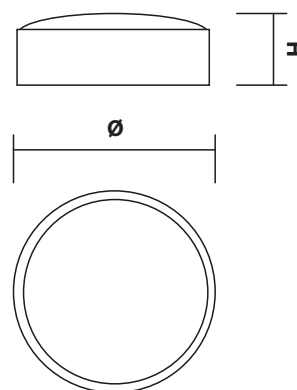

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED SOLO-Ring C 8W 4200K	8	720	135	50	160°	4200	220-240	4657352610102	530	40
FL-LED SOLO-Ring C 12W 4200K	12	1080	135	50	160°	4200	220-240	4657352610119	530	40
FL-LED SOLO-Ring C 18W 4200K	18	1620	170	51	160°	4200	220-240	4657352610126	750	40