

## Светодиодные уличные светильники FL-LED STREET-01



Светодиодный уличный светильник FL-LED STREET-01 представлен в мощностях 30Вт, 50Вт, 100Вт, 150Вт и цветовой температурой излучаемого света - 2700К, 4500К, 6500К. Индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ , срок службы до 30 000 часов. Светильники FL-LED STREET-01 являются энергоэффективной заменой классических светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ и предназначены для наружного освещения дорог, улиц, площадей, автостоянок и пр. Корпус выполнен из металла и имеет специальную конструкцию, обеспечивающую эффективный отвод тепла. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

LED

30 лет\*

### СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ  
СВЕТОВОЙ ПОТОК  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЕЕС  
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ  
МАТЕРИАЛ КОРПУСА  
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ  
ЦВЕТ КОРПУСА  
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

### FL-LED STREET-01

30Вт/50Вт/100Вт/150Вт  
3200Лм/5200Лм/10410Лм/16400Лм  
2700К/4500К/6500К  
220В  
А+  
 $Ra \geq 80$   
МЕТАЛЛ  
IP65  
ЧЕРНЫЙ  
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)  
-25°C ДО + 40°C  
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)



30W









50W



100W



150W

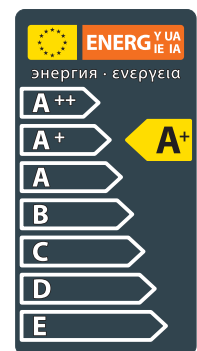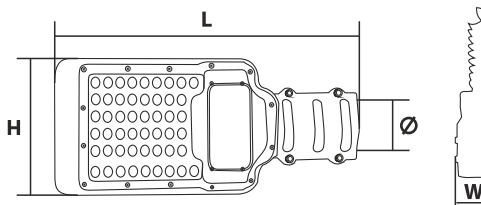

Кривые силы света.

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА Н(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(ММ)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street-01 30W 2700/4500/6500K	30	3200	346	130	53	55	2700/4500/6500	220	4657352610379/610386/610393	800	20
FL-LED Street-01 50W 2700/4500/6500K	50	5200	390	155	55	55	2700/4500/6500	220	4657352610409/608864/610416	1100	10
FL-LED Street-01 100W 2700/4500/6500K	100	10410	450	160	65	55	2700/4500/6500	220	4657352610423/608062/610430	1500	10
FL-LED Street-01 150W 2700/4500/6500K	150	16400	570	170	65	55	2700/4500/6500	220	4657352610447/608079/610454	2300	5