

Светодиодные уличные светильники FL-LED STREET-01



Светодиодный уличный светильник FL-LED STREET-01 представлен в мощностях 30Вт, 50Вт, 100Вт, 150Вт и цветовой температурой излучаемого света - 2700К, 4500К, 6500К. Индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильники FL-LED STREET-01 являются энергоэффективной заменой классических светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ и предназначены для наружного освещения дорог, улиц, площадей, автостоянок и пр. Корпус выполнен из металла и имеет специальную конструкцию, обеспечивающую эффективный отвод тепла. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

СЕРИЯ

FL-LED STREET-01

МОЩНОСТЬ

30Вт/50Вт/100Вт/150Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

3200Лм/5200Лм/10410Лм/16400Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700К/4500К/6500К

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220В

ЕЕС

A+

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

$Ra \geq 80$

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

МЕТАЛЛ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP65

ЦВЕТ КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

-25°C ДО + 40°C
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

LED

30 лет*



30W







50W





100W



150W



Кривые силы света.

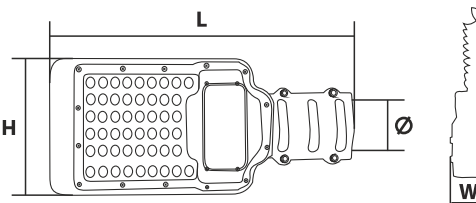

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street-01 30W 2700/4500/6500K	30	3200	346	130	53	55	2700/4500/6500	220	4657352610379/610386/610393	800	20
FL-LED Street-01 50W 2700/4500/6500K	50	5200	390	155	55	55	2700/4500/6500	220	4657352610409/608864/610416	1100	10
FL-LED Street-01 100W 2700/4500/6500K	100	10410	450	160	65	55	2700/4500/6500	220	4657352610423/608062/610430	1500	10
FL-LED Street-01 150W 2700/4500/6500K	150	16400	570	170	65	55	2700/4500/6500	220	4657352610447/608079/610454	2300	5