


Светодиодные уличные светильники для парков FL-LED Street-Garden Grey

SHOP220


foton
lighting

Светодиодные уличные светильники FL-LED Street-Garden торговой компании FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. Представлены в мощностях от 30Вт до 250Вт. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Светильники предназначены для освещения парковых зон, городских улиц и площадей. Запрещается использование данных светильников внутри помещений. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла.

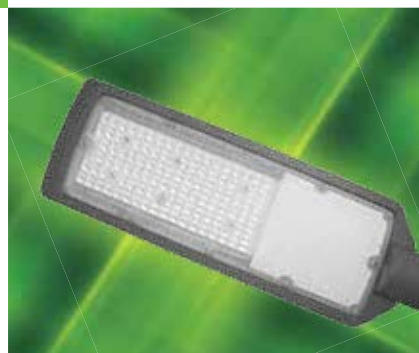

LED



30 лет*

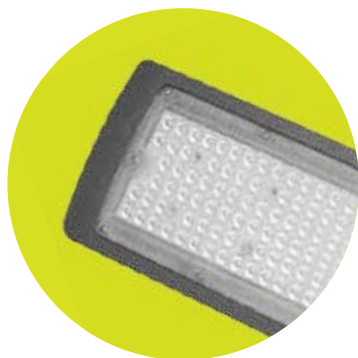

СЕРИЯ

FL-LED Street-Garden Grey

МОЩНОСТЬ	30Вт / 50Вт / 70Вт / 100Вт 150Вт / 200Вт / 250Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3200Лм / 5200Лм / 7300Лм 10410Лм / 16400Лм / 21900Лм / 27375Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4500К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-25°C ДО + 40°C (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

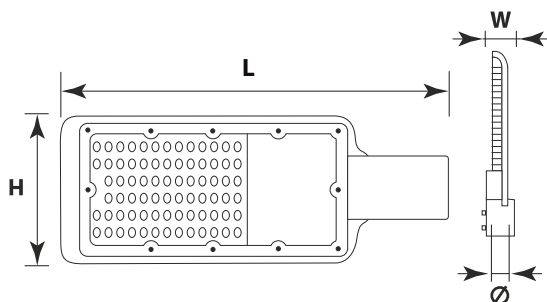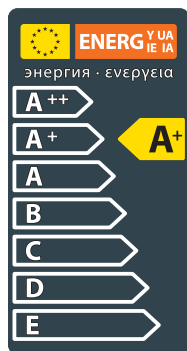

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(ММ)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street-Garden 30W	30	3200	350	110	55	46	2700/4500/6500	220	4657352611666/611673/611680	600	30
FL-LED Street-Garden 50W	50	5200	410	120	55	46	2700/4500/6500	220	4657352611697/611703/611710	800	30
FL-LED Street-Garden 70W	70	7300	410	120	55	46	2700/4500/6500	220	4657352611727/611734/611741	850	30
FL-LED Street-Garden 100W	100	10410	470	140	65	53	2700/4500/6500	220	4657352611758/611765/611772	1100	20
FL-LED Street-Garden 150W	150	16400	585	160	75	65	2700/4500/6500	220	4657352611789/611796/611802	1600	20
FL-LED Street-Garden 200W	200	21900	685	185	75	65	2700/4500/6500	220	4657352611819/611826/611833	1700	10
FL-LED Street-Garden 250W	250	27375	685	175	75	65	2700/4500/6500	220	4657352612267/612274/612281	1700	10