



Светодиодный линейный светильник для растений FL-LED T4 PLANTS



FL-LED T4 PLANTS - серия светодиодных светильников для растений. Светильники представлены в мощностях от 5Вт до 20Вт. Светильники предназначены для применения в садоводстве, при озеленении помещений, при выращивании посевного материала. Использование светодиодов снижает испарение, приводя к удлинению периодов между поливами. Светильники FL-LED T4 PLANTS излучают сбалансированный свет, который способствует укреплению стебля и росту плотных листьев. Светодиодные модули закрыты прозрачным рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. Помимо соединения «стык в стык» конструкция FL-LED T4 PLANTS предусматривает фигурное (гибкое) соединение светильников в ряд. Осуществляется при помощи коннектора для гибкого соединения (приобретается отдельно), который позволяет собирать из светильников различные световые фигуры.

30 лет *

LED

СЕРИЯ

FL-LED T4 PLANTS

МОЩНОСТЬ

ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЕЕС

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА

ЦВЕТ КОРПУСА

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

5Вт - 20Вт

КРАСНЫЙ (ХЛОРОФИЛЛ А) 660 НМ

СИНИЙ (ХЛОРОФИЛЛ Б) 430 НМ

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

220В

A+

160°

Ra≥80

УХЛ 4

ПЛАСТИК



ПЛАСТИК

БЕЛЫЙ

IP20

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ОТ +1°С ДО +30°С
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

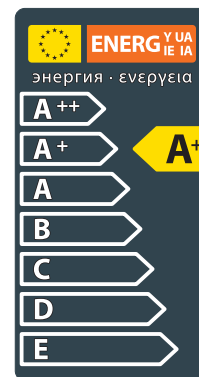

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫСОТА H(мм)	ДЛИНА L(мм)	ШИРИНА W(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T4-5W PLANTS	5	30	313	22	160°	для растений	220	4657352608901	120	30
FL-LED T4-9W PLANTS	9	30	573	22	160°	для растений	220	4657352608918	150	30
FL-LED T4-14W PLANTS	14	30	873	22	160°	для растений	220	4657352608925	220	30
FL-LED T4-16W PLANTS	16	30	1023	22	160°	для растений	220	4657352608932	250	30
FL-LED T4-18W PLANTS	18	30	1173	22	160°	для растений	220	4657352608949	280	30
FL-LED T4-20W PLANTS	20	30	1473	22	160°	для растений	220	4657352608956	350	30

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (см)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Соединительный коннектор 20 см	20	220-240	4657352334564	28	200
Соединительный коннектор 50 см	50	220-240	4657352556009	37	200

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (см)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Сетевой кабель с вилкой 1,1м	110	220-240	4657352666521	60	200
Сетевой кабель с вилкой 2м	200	220-240	4657352556010	89	200