

## Накладной светодиодный светильник FL-LED Tondi 3-step



Декоративный накладной светодиодный светильник FL-LED Tondi 3-step применяется для общего освещения жилых и офисных помещений. Представлен в трех мощностях 24Вт, 36Вт, 48Вт и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20. Светильник FL-LED Tondi 3-step имеет три фиксированных значения цветовой температуры излучения: 3000К, 4000К, 6500К, которая переключается с помощью бытового выключателя. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ , срок службы до 30 000 часов. Светильник имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу.



### СЕРИЯ

### FL-LED Tondi 3-step

30 лет\*

LED

МОЩНОСТЬ	24Вт / 36Вт / 48Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2500Лм / 4000Лм/5000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000/4000/6500К - мульти
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

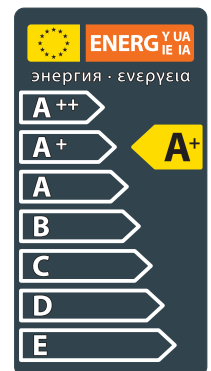

в базовом исполнении переключение цветности: 3000К - 6500К - 4000К, для изменения последовательности на 6500К - 3000К - 4000К необходимо внести незначительные конструктивные изменения (инструкция в памятке)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Д ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Tondi 3-step 24W	24	2500	330	60	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609472	960	10
FL-LED Tondi 3-step 36W	36	4000	380	60	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609489	1200	10
FL-LED Tondi 3-step 48W	48	5000	480	73	160°	МУЛЬТИ	220-240	4657352609496	2000	5