



## Светодиодная лента FL-Strip 2835



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.


### СЕРИЯ

### FL-Strip 2835


30 лет\*

LED

МОЩНОСТЬ	12Вт/м / 24Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1250Лм / 2500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20 / IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

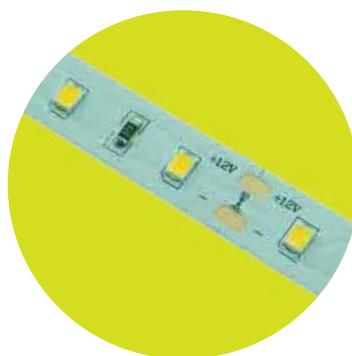

FL-Strip 2835-S60

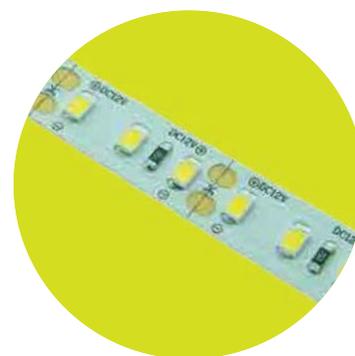

FL-Strip 2835-S120



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (м)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.)
FL-Strip 2835-S60-WW 12.0W/m	12	5	10	60	120°	3000	12	IP20	4657352607379	90	1
FL-Strip 2835-S60-W 12.0W/m	12	5	10	60	120°	6500	12	IP20	4657352607362	90	1
FL-Strip 2835-S120-WW 24.0W/m	24	5	10	120	120°	3000	12	IP20	4657352607393	100	1
FL-Strip 2835-S120-W 24.0W/m	24	5	10	120	120°	6500	12	IP20	4657352607386	100	1
FL-Strip 2835-SW-60- W 12.0W/m	12	5	10	60	120°	3000	12	IP65	4657352610492	200	1
FL-Strip 2835-SW-60- WW 12.0W/m	12	5	10	60	120°	6500	12	IP65	4657352610508	200	1
FL-Strip 2835-SW-120-W 24.0W/m	24	5	10	120	120°	3000	12	IP65	4657352610515	210	1
FL-Strip 2835-SW120-WW 24.0W/m	24	5	10	120	120°	6500	12	IP65	4657352610522	210	1