

Светодиодная лента FL-Strip 3014




Светодиодная лента FL-Strip 3014 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 3014, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 5мм или 8мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 6Вт/м или 12Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.




СЕРИЯ

FL-Strip 3014


МОЩНОСТЬ	6Вт/м / 12Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	600Лм / 1200Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

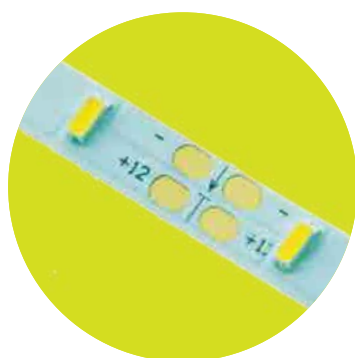

FL-Strip 3014-S60

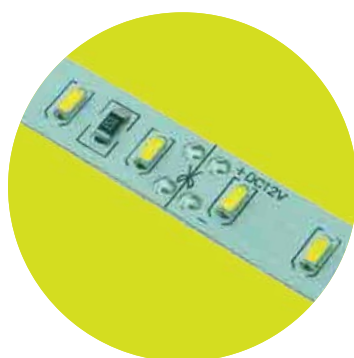

FL-Strip 3014-S120

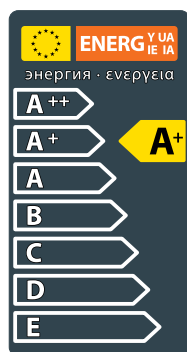

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (м)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.)
FL-Strip 3014-S60-WW 6.0W/m	6	5	5	60	120°	3000	12	IP20	4657352607331	60	1
FL-Strip 3014-S60-W 6.0W/m	6	5	5	60	120°	6500	12	IP20	4657352607324	60	1
FL-Strip 3014-S120-WW 12.0W/m	12	5	8	120	120°	3000	12	IP20	4657352607355	80	1
FL-Strip 3014-S120-W 12.0W/m	12	5	8	120	120°	6500	12	IP20	4657352607348	80	1