

## Светодиодная лента FL-Strip 3528

Светодиодная лента FL-Strip 3528 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 3528, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 8мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 4,8Вт/м или 9,6Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.




### СЕРИЯ

### FL-Strips 3528


МОЩНОСТЬ	4.8Вт/м / 9.6Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	240Лм / 480Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20 / IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

30 лет\*

LED

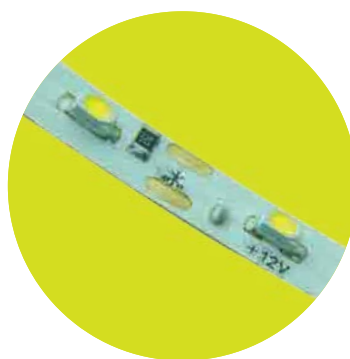

FL-Strip 3528 IP20

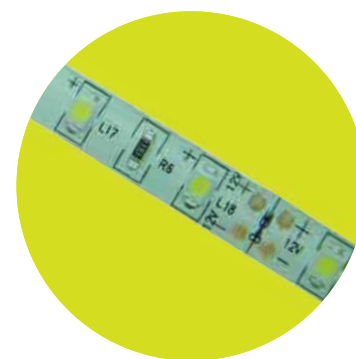

FL-Strip 3528 IP65



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (м)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.)
FL-Strip 3528-S60-WW 4.8W/m	4.8	5	8	60	120°	3000	12	4657352604064	IP20	67	1
FL-Strip 3528-S60-W 4.8W/m	4.8	5	8	60	120°	6500	12	4657352604057	IP20	67	1
FL-Strip 3528-SW60-WW 4.8W/m	4.8	5	8	60	120°	3000	12	4657352607218	IP65	67	1
FL-Strip 3528-SW60-W 4.8W/m	4.8	5	8	60	120°	6500	12	4657352607201	IP65	67	1
FL-Strip 3528-S120-WW 9.6W/m	9.6	5	8	120	120°	3000	12	4657352604125	IP20	100	1
FL-Strip 3528-S120-W 9.6W/m	9.6	5	8	120	120°	6500	12	4657352604118	IP20	100	1
FL-Strip 3528-SW120-WW 9.6W/m	9.6	5	8	120	120°	3000	12	4657352607232	IP65	100	1
FL-Strip 3528-SW120-W 9.6W/m	9.6	5	8	120	120°	6500	12	4657352607225	IP65	100	1