



## Светодиодная лента FL-Strip 3528



Светодиодная лента FL-Strip 3528 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 3528, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 8мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 4,8Вт/м или 9,6Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.


### СЕРИЯ

### FL-Strips 3528


|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                            | 4.8Вт/м / 9.6Вт/м                     |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                      | 240Лм / 480Лм                         |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                | 3000K / 6500K                         |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                         | 12В                                   |
| ЕЕС                                 | A+                                    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ                      | 120°                                  |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                     | IP20 / IP65                           |
| ЦВЕТ КОРПУСА                        | БЕЛЫЙ                                 |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                 | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

30 лет\*

LED

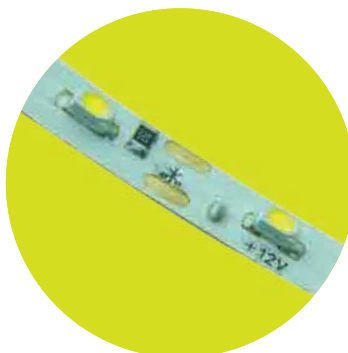

FL-Strip 3528 IP20

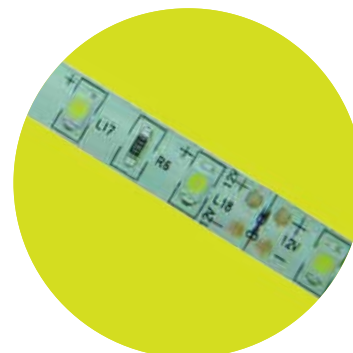

FL-Strip 3528 IP65



| МОДЕЛЬ                        | МОЩНОСТЬ (Вт/м) | L ДЛИНА (м) | W ШИРИНА (мм) | LED (шт/м) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД      | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.) |
|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------------------------|
| FL-Strip 3528-S60-WW 4.8W/m   | 4.8             | 5           | 8             | 60         | 120°           | 3000                     | 12             | 4657352604064 | IP20           | 67      | 1                        |
| FL-Strip 3528-S60-W 4.8W/m    | 4.8             | 5           | 8             | 60         | 120°           | 6500                     | 12             | 4657352604057 | IP20           | 67      | 1                        |
| FL-Strip 3528-SW60-WW 4.8W/m  | 4.8             | 5           | 8             | 60         | 120°           | 3000                     | 12             | 4657352607218 | IP65           | 67      | 1                        |
| FL-Strip 3528-SW60-W 4.8W/m   | 4.8             | 5           | 8             | 60         | 120°           | 6500                     | 12             | 4657352607201 | IP65           | 67      | 1                        |
| FL-Strip 3528-S120-WW 9.6W/m  | 9.6             | 5           | 8             | 120        | 120°           | 3000                     | 12             | 4657352604125 | IP20           | 100     | 1                        |
| FL-Strip 3528-S120-W 9.6W/m   | 9.6             | 5           | 8             | 120        | 120°           | 6500                     | 12             | 4657352604118 | IP20           | 100     | 1                        |
| FL-Strip 3528-SW120-WW 9.6W/m | 9.6             | 5           | 8             | 120        | 120°           | 3000                     | 12             | 4657352607232 | IP65           | 100     | 1                        |
| FL-Strip 3528-SW120-W 9.6W/m  | 9.6             | 5           | 8             | 120        | 120°           | 6500                     | 12             | 4657352607225 | IP65           | 100     | 1                        |