

Светодиодная лента FL-Strip 5630



Светодиодная лента FL-Strip 5630 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 5630, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 штук, а мощность - 18Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинойкратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.


СЕРИЯ

FL-Strip 5630


| | |
|--|--|
| МОЩНОСТЬ | 18Вт/м |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 2400Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000К / 6500К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 12В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 120° |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 / IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

30 лет*


LED

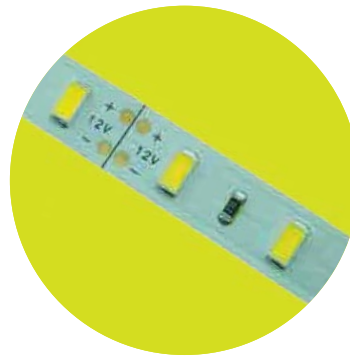

FL-Strip 5630 IP20

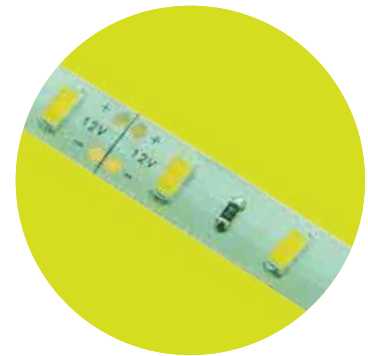

FL-Strip 5630 IP65

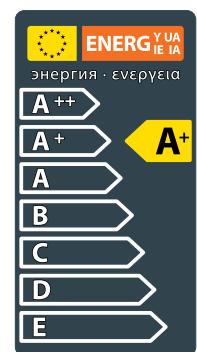

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт/м) | L ДЛИНА (м) | W ШИРИНА (мм) | LED (шт/м) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.) |
|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| FL-Strip 5630-S60-WW 18.0W/m | 18 | 5 | 10 | 60 | 120° | 3000 | 12 | 4657352607416 | IP20 | 100 | 1 |
| FL-Strip 5630-S60-W 18.0W/m | 18 | 5 | 10 | 60 | 120° | 6500 | 12 | 4657352607409 | IP20 | 100 | 1 |
| FL-Strip 5630-SW60-WW 18.0W/m | 18 | 5 | 10 | 60 | 120° | 3000 | 12 | 4657352607430 | IP65 | 110 | 1 |
| FL-Strip 5630-SW60-W 18.0W/m | 18 | 5 | 10 | 60 | 120° | 6500 | 12 | 4657352607423 | IP65 | 110 | 1 |