




## Коннекторы Navigator серии NLSC-I01/L01

предназначены для электрического и механического соединения двух светодиодных лент или для соединения провода и светодиодной ленты со степенью защиты IP65/IP20.

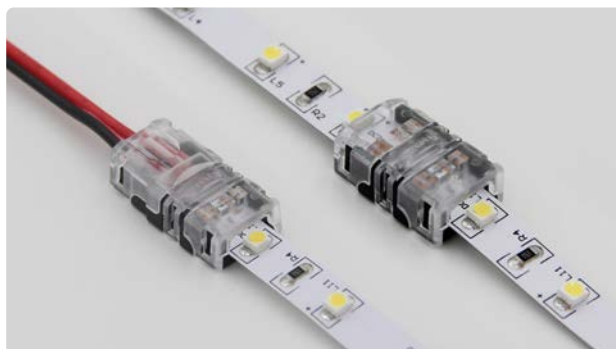

- Рабочее напряжение до 36 В
- Удобство монтажа
- Надежное соединение

### NLSC-I01

- Макс. сила тока 5 А



| Код продукта                  | Соединение   | Тип ленты         | Степень защиты коннектора | Кол-во контактов | Расстояние между контактами, мм | Доп. сечение провода, мм <sup>2</sup> | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLSC-I01-8mm-PC-W-IP65        | лента+провод | IP65, 8 мм        | IP44                      | 2                | 3,6                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93166 5 |
| NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP65       | лента+лента  | IP65, 8 мм        | IP44                      | 2                | 3,6                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93167 2 |
| NLSC-I01-8mm-PC-W-IP20        | лента+провод | IP20, 8 мм        | IP20                      | 2                | 3,6                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93168 9 |
| NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP20       | лента+лента  | IP20, 8 мм        | IP20                      | 2                | 3,6                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93169 6 |
| NLSC-I01-10mm-PC-W-IP65       | лента+провод | IP65, 10 мм       | IP44                      | 2                | 5                               | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93170 2 |
| NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP65      | лента+лента  | IP65, 10 мм       | IP44                      | 2                | 5                               | –                                     | 5/1000                | 4650230 93171 9 |
| NLSC-I01-10mm-PC-W-IP20       | лента+провод | IP20, 10 мм       | IP20                      | 2                | 5                               | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93172 6 |
| NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP20      | лента+лента  | IP20 10 мм        | IP20                      | 2                | 5                               | –                                     | 5/1000                | 4650230 93173 3 |
| NLSC-I01-10mm-PCHP-W-IP65*    | лента+провод | IP65, 10 мм       | IP44                      | 2                | 7,2                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93176 4 |
| NLSC-I01-10mm-PCHP-PCHP-IP65* | лента+лента  | IP65, 10 мм       | IP44                      | 2                | 7,2                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93177 1 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP65    | лента+провод | RGB, IP65, 10 мм  | IP44                      | 4                | 2,4                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93178 8 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP65   | лента+лента  | RGB, IP65, 10 мм  | IP44                      | 4                | 2,4                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93179 5 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP20    | лента+провод | RGB, IP20, 10 мм  | IP20                      | 4                | 2,4                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93180 1 |
| NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP20   | лента+лента  | RGB, IP20, 10 мм  | IP20                      | 4                | 2,4                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93181 8 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP65   | лента+провод | RGBW, IP65, 10 мм | IP44                      | 5                | 2,4                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93276 1 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP65  | лента+лента  | RGBW, IP65, 10 мм | IP44                      | 5                | 2,4                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93277 8 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP20   | лента+провод | RGBW, IP20, 10 мм | IP20                      | 5                | 2,4                             | 0,35–0,75                             | 5/1000                | 4650230 93278 5 |
| NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP20  | лента+лента  | RGBW, IP20, 10 мм | IP20                      | 5                | 2,4                             | –                                     | 5/1000                | 4650230 93279 2 |

### NLSC-L01



| Код продукта                | Соединение   | Тип ленты        | Степень защиты коннектора | Кол-во контактов | Расстояние между контактами, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NLSC-L01-10mm-PC-PC-IP20*   | лента +лента | IP20, 10 мм      | IP20                      | 2                | 7,2                             | 5/1000                | 4650230 93183 2 |
| NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP20 | лента+лента  | RGB, IP20, 10 мм | IP20                      | 4                | 2,4                             | 5/1000                | 4650230 93184 9 |
| NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP65 | лента+лента  | RGB, IP65, 10 мм | IP44                      | 4                | 2,4                             | 5/1000                | 4650230 93185 6 |

\*Для лент с высокой плотностью светодиодов.