

## СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ IEK®


НОВИНКА


Огоньки, рождающие ощущение праздника.

Украсить интерьер и новогоднюю елку, создать оригинальную дизайнерскую инсталляцию или праздничный костюм.

Под любую задачу в ассортименте IEK® вы найдете нужную гирлянду: занавес, бахрома, сеть, нить или роса, которая работает от батареек, что очень удобно при праздничном украшении отдельных предметов интерьера.



 30 000 часов службы

 Гарантия 3 года

 IP44  
Защита от влаги и пыли

**ЗАЩИТА**  
от короткого замыкания




Следуя концепции «Честные Ватты», мы создали светодиодные гирлянды IEK® с честными параметрами длины шнура и сечения, что делает их прочными, безопасными и увеличивает срок службы.

- Длина шнура: от последней лампочки до начала вилки от 1,5 м.
- Увеличенное сечение проводника исключает перегрев, разрыв и возгорание гирлянды.
- Влагозащищенная розетка у гирлянд с IP44.
- Защита от короткого замыкания.
- Огнестойкие материалы.
- 8 режимов работы у гирлянд с контроллером.
- Транзитное подключение позволяет соединить до 5 гирлянд в линию.





Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP20	50	5	1,5	Зеленый	AC 220 В	-	8	белый теплый белый RGB	LGDB110-2-050-05-G-S-20 LGDB110-1-050-05-G-S-20 LGDB110-3-050-05-G-S-20
IP20	100	10	1,5	Зеленый	AC 220 В	-	8	белый теплый белый RGB	LGDB110-2-100-10-G-S-20 LGDB110-1-100-10-G-S-20 LGDB110-3-100-10-G-S-20

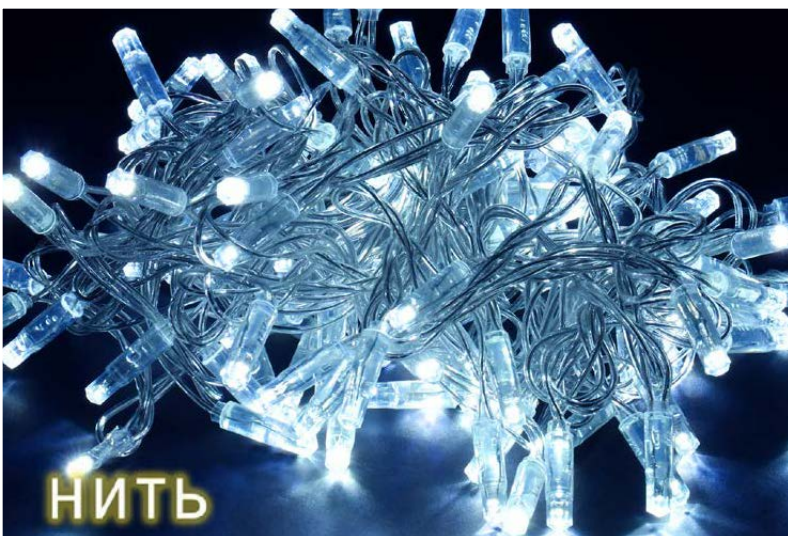

Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP44	100	10	3	Прозрачный	AC 220 В	-	8	белый теплый белый RGB	LGDB110-2-050-05-G-S-20 LGDB110-1-050-05-G-S-20 LGDB110-3-050-05-G-S-20
IP44	100	10	3	Прозрачный	AC 220 В	до 5 шт	-	белый с мерцанием теплый белый с мерцанием	LGDU121-2-100-10-T-S-44 LGDU121-1-100-10-T-S-44
IP44	200	20	3	Прозрачный	AC 220 В	-	8	белый теплый белый RGB	LGDU111-2-200-20-T-S-44 LGDU111-1-200-20-T-S-44 LGDU111-3-200-20-T-S-44



Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP44	160	1,5x1,5	3	Прозрачный	AC 220 В	до 5 шт	-	белый теплый белый	LGDB201-2-160-L1-T-S-20 LGDB201-1-160-L1-T-S-20
IP44	240	2x2	3	Прозрачный	AC 220 В	до 5 шт	-	белый теплый белый	LGDU201-2-240-L2-T-S-44 LGDU201-1-240-L2-T-S-44



Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP44	200	4,5x0,7	3	Прозрачный	AC 220 В	до 5 шт	-	белый теплый белый белый с мерцанием теплый белый с мерцанием	LGDU321-2-200-L3-T-S-44 LGDU321-1-200-L3-T-S-44 LGDU301-2-200-L3-T-S-44 LGDU301-1-200-L3-T-S-44





Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP20	160	1,5x1,5	3	Прозрачный	AC 220 В	-	8	белый теплый белый RGB	LGDB410-2-160-LI-T-S-44 LGDB410-1-160-LI-T-S-44 LGDB410-3-160-LI-T-S-44



Степени защиты	Количество LED	Размер гирлянды, м	Длина шнура, м	Цвет провода	Питание	Транзитное подключение	Кол-во режимов	Цвет свечения	Артикул IEK
IP20	20	2	0,3	-	Батарейки 2xAA	-	-	белый теплый белый RGB	LGDB500-2-020-02-T-B-20 LGDB500-1-020-02-T-B-20 LGDB500-3-020-02-T-B-20